

تخصص مختبرات كيميائية

أساسيات الكيمياء الفيزيائية

(عملي)

كيم 270

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بناها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "أساسيات الكيمياء الفيزيائية (عملي)" لمتدربى تخصص "مختبرات كيميائية " في الكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب

الدعاء.

تمهيد

تعرض هذه المذكرة التجارب العملية المراقبة لكتاب أساسيات الكيمياء الفيزيائية وهي الجزء المكمل للحقيبة الدراسية الخاصة بهذا المقرر. وقد روعي أن تتوافق التجارب المختارة مع الوحدة النظرية بحيث تدرس الوحدتان في نفس الوقت ليتكامل النظري والعملي لاكتساب المهارة المطلوبة. و مرفق مع الجزء العملي كراسة المتدرب والتي يعرض المتدرب فيها نتائج التجارب وتعليقه عليها. وقد رأينا ، لمزيد من المرونة وإلتحاق الفرصة للمتدرب لإبراز فهمه للمادة العلمية وكيفية تصرفه، أن نكتفي بإعطاء المتدرب الخطوط العريضة اللازمة لإعداد تقرير العملي لكل تجربة. وعلى المتدرب وتحت إشراف مدرس العملي التقيد بهذه الخطوط عند إعداد التقرير وعلى هذا التقرير، يتم تقييم أداء المتدرب للجزء العملي الخاص بالمقرر بالإضافة إلى باقي الاختبارات الفصلية والنهائية. وقد رأينا أن تشمل الحقيقة عدداً وافياً من التجارب حتى يتسعى لمدرس العملي الانتقال إلى تجارب أخرى عند حدوث مشاكل طارئة أو عدم توفر أدوات أو أجهزة بعض التجارب. وجميع التجارب المختارة مصممة ومختبرة بحيث يتم الانتهاء تماماً منها خلال ساعات الفترة الدراسية المقررة وهي أربع ساعات اتصال . كما روعي التبيه إلى إجراءات السلامة الإضافية في كل تجربة تحتاج إلى ذلك بجانب الإجراءات العامة للسلامة في المختبر والمدرسة في مقرر خصص لذلك قبل دراسة هذا المقرر في الخطة الدراسية. وتضم المذكرة أربع وحدات : وحدة خواص المادة والأساس النظري لها سبق دراسته في مقرر أساسيات في الكيمياء العامة، ووحدة الكيمياء الحركية، ووحدة الكيمياء الحرارية والديناميكا الحرارية، و وحدة المحاليل و قاعدة الطور، والوحدات الثلاث الأخيرة تعد المادة الأساسية في الكتاب النظري للمقرر. وقد أضيفت ملاحق تعرض للثوابت ووحدات القياس وجداول بعض الثوابت الخاصة بالمواد والتي يحتاج إليها المتدرب عند إعداد التقرير.

إجراءات العمل في المختبر

المختبر الكيميائي مكان يحتوي على الكثير من المواد الخطرة والأدوات التي تحتاج إلى الحرص والخبرة في التعامل معها. كما يوجد في المختبر ملصقات عديدة خاصة بإجراءات السلامة يجب اتباعها عند دخول المختبر والعمل فيه. أيضاً يوجد في المختبر أدوات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية وأجهزة إنذار ضد الحريق والدخان لذلك يجب عدم العبث بها بل تعلم كيفية استخدامها الاستخدام الأمثل قبل العمل في المختبر. وللتذكير يجب على كل متدرب يدخل المختبر التقيد بما يلي:

- ارتداء الملابس الملائمة المنصوص عليها وأهمها عدم ارتداء غطاء الرأس (الشمامغ أو الغترة) أو ثوب واسع أو نعل غير مغطٍ. يبس فوق ملابس الكلية المعتمدة من قبل عمادة الكلية بالطو أبيض طوبل.
 - استعمال النظارة المضادة للكيماويات وقفازات ضد الكيماويات أو الحرارة حسب الضرورة.
 - الامتناع التام عن الأكل أو الشرب أو التدخين في المختبر.
 - عدم العبث بصنابير الغازات أو المياه وعدم تركها مفتوحة بعد الاستعمال.
 - عدم ترك مخلفات حول الموازين أو على الطاولات والتخلص الآمن منها حسب نوعها.
 - عدم العبث مع الزملاء وإلقاء الكيماويات نحوهم وعدم تعريضهم للخطر أثناء العمل، وبخاصة عند تسخين أنابيب الاختبار حيث يجب توجيه فوهة الأنبوة نحو الحاجز العمودي والموضع على الطاولات.
 - يجب عدم تذوق الكيماويات أو شمها أو سحب المحاليل بواسطة الفم.
 - التأكد التام من نوع المواد الكيماوية وطريقة التعامل الآمن معها عن طريق القراءة المتأنية للملصق على الوعاء أو القارورة ومراعاة علامات الخطر والاحتياطات المدونة.
 - يجب عند تخفيف الحمض المركز أن لا يضاف الماء على الحمض بل العكس ويحرص وبالدرج إلى كثير من الماء للوصول إلى التركيز المطلوب.
- عند الاستشكال بخصوص أي معاملة مع الكيماويات أو الأدوات يجب استشارة المدرب قبل الشروع في العمل.
- يجب على المتدربين عدم التواجد في المختبر إلا في أوقات المحاضرات العملية حسب جداولهم.

إعداد تقرير العملي

إعداد التقرير العملي هو آخر خطوة في إجراءات التجارب العملية ويفترض قبل إعداده أن يكون المتدرب قد استوعب فكرة التجربة والمطلوب منها وقام بالقياسات وسجل ذلك في جدول استعداداً لكتابة التقرير. ويعكس التقرير كل هذه الخطوات حسب مقدرة كل متدرب على فهم التجربة ودقتها في إجراء التجربة واستخلاص المطلوب وكل تقرير عملي يجب أن يشمل ما يلي:

1. عنوان التجربة: المعبر عن طبيعة التجربة والغرض منها.
2. نظرية أو فكرة التجربة: وهو عرض ملخص جداً للتجربة والفكرة القائمة عليها على أن تشمل المعادلات الكيميائية والرياضية إن وجدت لتحقيق المطلوب.
3. المطلوب من التجربة: بدقة واختصار وعادة تكون بعض القيم المستخلصة من القياسات بعد تمثيلها بيانياً.
4. النتائج: وتعرض عادة في جداول وتستخدم الرموز والأعداد فيها. وتستخدم النتائج عادة في التمثيل البياني للتجربة.
5. التمثيل البياني للنتائج: عادة يتطلب الأمر تحقق معادلة ما بما تم الحصول عليه من النتائج . ومن الرسم يقدر عادة الميل وربما القاطع بطريقة بيانية.
6. مناقشة النتائج والتعليق: تبعاً للنتائج وحسب المطلوب يتم مناقشة النتائج باختصار وذكر القيم المطلوبة. بعد إعداد التقرير يعرض على مدرب العملي لمراجعته وتقديره وبعد ذلك يرد للمتدرب مع التعليق المناسب حسب الحال ويجب على المتدرب حفظ تقرير كل تجربة في ملف خاص بالمقرر العملي لحين الحاجة إليه. يسمح عادة للمتدرب باستصحاب ملف التقارير معه عند الاختبارات العملية للاستفادة منها.

نموذج تقرير العلمي

عنوان التجربة:

نظريّة التجربة:

المطلوب:

النتائج:

العرض البياني(إذا وجد يكون في الصفحة التالية وعلى ورق رسم بياني)

مناقشة النتائج:

تقييم المدرب:

الموضوع	نعم	لا
هل حضر المتدرب الدرس و قام بإجراء التجربة؟		
هل النتائج صحيحة؟		
هل التقرير مرضٍ؟		
هل استوعب المتدرب هدف و نظرية من التجربة؟		
في حالة الفشل. هل يعيid المتدرب التجربة؟		
درجة المتدرب عن التجربة (الدرجة النهائية =)		

تعليق المدرب:

اسم المدرب:

التوقيع:

التاريخ:

أساسيات الكيمياء الفيزيائية (عملي)

خواص المواد

الجذارة: تعين الخواص الطبيعية للمواد الكيميائية في حالاتها الثلاث، غاز وسائل وصلب.

الأهداف:

- أن يعين المتدرب الوزن الجزيئي التقريري لأبخرة السائل بتطبيق قانون الغاز.
- أن يعين المتدرب الخواص الطبيعية للمواد الصلبة مثل الكثافة و الحرارة النوعية.
- أن يعين المتدرب الخواص الطبيعية للمواد السائلة مثل الكثافة و الزوجة و الحرارة النوعية.
- أن يرسّب المتدرب المعادن مثل النحاس و النikel باستعمال التيار الكهربى.

الوقت المتوقع للدراسة: ثلاثة محاضرات عملية (12 ساعة في الفصل الدراسي)

متطلبات الجذارة: يجب أن يكون المتدرب قد درس مقرر الكيمياء العامة (110 كيم).

1. الكثافة

أ- تعريف الكثافة المطلقة للسوائل

الكثافة المطلقة: هي كتلة وحدة الحجم من السائل. ويرمز لها بالرمز d ووحدتها جم/سم³ (gm/cm³) أي أن:

$$d = \frac{m}{v}$$

حيث m و v كتلة وحجم السائل.

- لاحظ أن كثافة السوائل تتأثر بتغير درجة الحرارة

الأدوات المستخدمة:

1. قبينة كثافة (البيكنومتر). (pyknometer).

2. كأس زجاجي سعة 100 مل.

3. ميزان حساس.

4. محوار (ترמומتر).

خطوات العمل:

1. نظف البيكنومتر بالماء جيداً ثم بالأسبستون ثم يجف تماماً عن طريق إمرار تيار هواء جاف به.

2. زن البيكنومتر فارغاً ول يكن w_1 .

3. ضع كمية من الماء المقطر في الكأس الزجاجي ويسخن لدرجة الغليان (طرد الغازات الذائبة فيه) ثم يبرد إلى درجة حرارة الغرفة. سجل درجة حرارة السائل.

4. املأ البيكنومتر بهذا الماء حتى الامتداد بحيث لا يكون هناك أي فقاعات هوائية في القبينة.

5. جفف المحيط الخارجي البيكنومتر بالمناديل الورقية.

6. زن البيكنومتر وهو مملوء بالماء تماماً، ول يكن w_2 .

7. أعد الخطوات السابقة بالنسبة للسوائل المجهولة الكثافة.

(ملاحظة: الخطوة الثالثة خاصة بالماء فقط)

الحسابات والنتائج:

وزن السائل w_3 يمكن إيجاده عن طريق $w_1 - w_2 = w_3$ وبما أن حجم القبينة V معلوم يمكن التعويض بالمعادلة التالية:

$$\text{كثافة السائل} = \frac{w_3}{V} \text{ جم/سم}^3$$

ب- تعـيـينـ كـثـافـةـ مـادـةـ صـلـبـةـ**الأـدـوـاتـ الـمـسـتـخـدـمـةـ:**

1. مـادـةـ صـلـبـةـ.
2. مـيزـانـ حـسـاسـ.
3. مـخـبـارـ مـدـرـجـ.

خطـواتـ الـعـلـمـ:

1. زـنـ الـمـادـةـ الـصـلـبـةـ الـمـرـادـ تـعـيـينـ كـثـافـتـهاـ بـالـمـيزـانـ الـحـسـاسـ وـلـيـكـنـ w_g جـمـ.

2. عـيـنـ حـجـمـ الـمـادـةـ الـصـلـبـةـ كـمـاـ يـليـ:

أـ- ضـعـ فـيـ المـخـبـارـ الـمـدـرـجـ كـمـيـةـ مـعـلـومـ الـحـجـمـ وـلـيـكـنـ v_1 سـمـ³.

بـ- ضـعـ الـمـادـةـ مـجـهـوـلـةـ الـكـثـافـةـ فـيـ المـخـبـارـ وـلـيـكـنـ الـحـجـمـ الـجـدـيدـ v_2 سـمـ³.

الـحـسـابـاتـ:

- اـحـسـبـ حـجـمـ الـقـطـعـةـ: $.v = v_2 - v_1$

$$\text{كـثـافـةـ الـمـادـةـ الـمـجـهـوـلـةـ} = \frac{w_g}{v} \quad \text{جمـ / سـمـ}^3$$

2. تعين الزوجة النسبية للسوائل باستخدام الفسكومتر Viscometer

نظريّة التجربة:

تُسري السوائل من مكان مرتفع إلى آخر منخفض وسرعة سريانها تختلف من سائل لآخر. وبوضع سائل في أنبوبة ضيقة فيمكن اعتباره مكوناً من عدة طبقات متداخلة أكثرها سرعة الأسطوانات الوسطى وأقلها سرعة الملائم للجدار والاحتكاك بين طبقات السائل يعبر عنه بالزوجة. وهي التي تعمل على مقاومة الحركة وتختلف الزوجة باختلاف درجات الحرارة.

معامل الزوجة:

هي القوة بالدائن اللازمة لتحريك طبقة من السائل مساحتها 1 سم^2 بسرعة قدرها $1\text{ سم}/\text{ث}$ على طبقة أخرى من السائل والمسافة بينهما 1 سم . حسب قانون بواسيه فإن:

$$\eta = t \times \frac{\pi r^4 f}{8vl}$$

حيث: t : زمن انسياط السائل، f : القوة المحركة للسائل، l : طول الأنبوة، r : نصف قطر الأنبوة الشعرية، v : حجم السائل المناسب.

إذا قدرنا الزمنين الذين يحتاجهما حجمان متساويان من السائل (1) والماء (2) لانسياب بين علامتين محددين هما t_1, t_2

$$\therefore \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{f_1 t_1}{f_2 t_2}$$

حيث المقدار $\frac{\pi r^4}{8vl}$ ثابت للكل. وتعطى القوة بالعلاقة:

$$f = g \times d \times h$$

g : تسارع الجاذبية الأرضية، d : كثافة السائل، h : ارتفاع السائل. عليه يمكن التوصل إلى المعادلة التالية:

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{g \times d_1 \times h}{g \times d_2 \times h} \times \frac{t_1}{t_2} = \frac{t_1 \times d_1}{t_2 \times d_2}$$

$$\therefore \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{t_1 \times d_1}{t_2 \times d_2}$$

و لما كان من الصعب تعين الزوجة المطلقة عملياً بطريقة مباشرة لذا يعين معامل الزوجة النسبية لسائل بالنسبة للماء باستعمال فسكومتر استوالد ثم نحسب الزوجة المطلقة للسائل.

المواد والأدوات المستخدمة:

1. سوائل مناسبة مثل الماء والميثanol والإيثانول.
2. فسكومتر استوالد لقياس الزوجة.
3. بيكنومتر لقياس الكثافة.

خطوات العمل:

1. نظف الفسكومتر بالماء ثم بالإيثانول ثم جففه بالهواء.
2. ضع حجماً معيناً (15 سم³ مثلاً) من السائل المراد تعين لزوجته في الانتفاخ الكبير، واسحب منه بواسطة ماصة حتى يملأ الانتفاخ الأصغر عن طريق سحب الهواء من الأنبوة المقابلة.
3. علق الجهاز عمودياً وضعه في حمام مائي عند الدرجة الحرارة المطلوبة. سجل درجة الحرارة.
4. دع السائل ينساب خلال الأنبوة الشعرية مع تشغيل الساعة حالاً عندما يصل السائل إلى العلامة المبينة على الفسكومتر. ثم أوقف الساعة عندما يصل السائل إلى العلامة السفلية المبينة.
5. كرر التجربة وسجل النتائج (خذ المتوسط للقراءات).
6. كرر نفس التجربة للسائل الآخر.
7. غير درجات الحرارة في كل مرة ولاحظ تأثيرها على الزوجة.

النتائج والحسابات:

- جدول كثافة السوائل المستخدمة و الزمن اللازم لعبور حجم معين بين العلامتين.
- استخدم المعادلة الأخيرة لحساب كثافة سائل مجهولة بدلالة سائل آخر معلوم الكثافة عند نفس درجة الحرارة. علماً أن معامل الزوجة المطلقة للماء هي قيم ثابتة تختلف بتغير درجة الحرارة كما يلي على سبيل المثال:

η_2 / poise	درجة الحرارة °م
10.06	20
8.93	25
8.00	30
7.20	35

ملاحظة: وحدة الزوجة poise

3. تعين الوزن الجزيئي لسائل متطاير

نظريّة التجربة:

عندما يتحوّل وزن معين من سائل متطاير للحالة الغازية فإنّه للتبسيط يمكن اعتبار أنّ بخار

السائل يخضع للقانون العام للغازات، بمعنى أنّ:

$$PV = nRT = \frac{W}{M} RT$$

حيث:

ضغط بخار السائل : P

حجم البخار : V

وزن بخار السائل : W

الوزن الجزيئي للسائل : M

درجة حرارة بخار السائل بالدرجة المطلقة : T

ثابت عام الغازات : R

الأدوات والمواد:

1. دورق مخروطي سعة 250 مل.
 2. ورقة ألمونيوم.
 3. حمام مائي.
 4. ميزان حساس.
 5. سوائل قابلة للتقطير مثل رابع كلوريد الكربون، الأسيتون، الكحول الإيثيلي.
 6. ماسك.
 7. دبوس.
 8. مخبر مدرج سعة 500 مل.
 9. محوار.
- خطوات العمل:**

- زن الدورق المخروطي وعليه غطاء الألمنيوم والدبوس ولتكن W_1 .
- ضع حوالي 3 مل من السائل المتطاير في الدورق المخروطي ثم غطّه بورقة الألمنيوم بعد ثقبها بالدبوس.

- 3 ضع الدورق في الحمام المائي وترفع درجة الحرارة (يفضل حتى الغليان لثبات درجة الحرارة) وعين درجة الحرارة للحمام المائي ولتكن T حتى يتbxر كل السائل ويتحول إلى بخار ويعين الضغط وهو الضغط الجوي السائد. ثم برده.
- 4 ارفع الدورق من الحمام ثم برده تحت حنفيـةـ المـاءـ حتـىـ يـتكـاثـفـ بـخارـ السـائـلـ.
- 5 زن الدورق بعد تجفيفه جيداً ولتكن W_2 .
- 6 عين حجم السائل وذلك بوضع داخل الدورق ماء من الحنفيـةـ حتـىـ الـامـتـلاءـ ثم يـوضـعـ المـاءـ فيـ المـخـبـارـ ولـيـكـنـ الحـجـمـ V .

الحسابات:

- باستخدام المعلومات الخاصة بالسائل، عوض في المعادلة الآتية للحصول على الوزن الجزيئي:

$$M = \frac{(W_2 - W_1)RT}{PV} = \frac{(W_2 - W_1)0.082 \times T}{1 \times V}$$

4. تعيين الحرارة النوعية

نظريّة التجربة:

عندما يتلامس جسمان مختلفان في درجة الحرارة ويصلان إلى الاتزان الحراري فإن:
 كمية الحرارة المكتسبة من البارد = كمية الحرارة المفقودة من الساخن
 تعاريف:

1. كمية الحرارة المكتسبة "Q":

$$Q = C \times W \times \Delta T$$

حيث C هي الحرارة النوعية للجسم، W هي وزنه، ΔT الفرق في درجة الحرارة.

2. السعة الحرارية:

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة.

3. الحرارة النوعية:

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع 1 جرام من المادة درجة مئوية واحدة.

4. السعر:

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع 1 جرام من المادة درجة مئوية واحدة عند درجة حرارة 15°C.

تعيين الحرارة النوعية للسعر:

خطوات العمل:

1- ضع 100 مل من الماء المقطر في الكأس الداخلي (السعر) وسجل درجة الحرارة ولتكن هي T_1 حيث وزن الكأس و المحوار هي W .

2- ارفع غطاء الفلين من فوق السعر وأضف بسرعة 100 مل من الماء المقطر المغلي مع التقليل السريع بالمحار حتى تثبت درجة الحرارة ولتكن هي T_2 .

الحساب:

كمية الحرارة التي فقدتها الماء المغلي = كمية الحرارة التي اكتسبها الماء البارد والمسعر والمحرر

$$C \times W(T_2 - T_1) + 100(T_2 - T_1) = 100(100 - T_2)$$

$$\therefore C = \frac{100(100 - T_2) - 100(T_2 - T_1)}{(T_2 - T_1) \times W} \text{ cal/k/g}$$

تعيين الحرارة النوعية ل المادة الرصاص:

خطوات العمل:

- 1- زن قطعة من الرصاص (حوالى 200 جرام) واربطها بخيط رفيع وليكن الوزن هو W .
- 2- اغمض قطعة الرصاص في ماء حار (درجة حرارة حوالي 90°C) وانتظر حتى تثبت درجة الحرارة بعد الغمر وتلکن T_1 .
- 3- جهز المسعر وبه 100 مل من الماء المقطر وسجل درجة الحرارة وتلکن هي T_2 .
- 4- اغمض بسرعة قطعة الرصاص في ماء المسعر وحرك بالمحرار حتى تثبت درجة الحرارة وتلکن T_3 .

الحساب:

كمية الحرارة المفقودة من الرصاص = كمية الحرارة المكتسبة من المسعر والماء والمحرار.

$$C_{pb} = \frac{C_{cal} W_{cal} (T_3 - T_2) + 100(T_3 - T_2)}{W_{pb} (T_1 - T_3)} \text{ Cal/k/g}$$

ملحوظة :

لتحسين النتائج وتقليل الفقد في الحرارة بالإشعاع والحمل أثناء التجربة يفضل تعيين درجة الحرارة بعد خلط الماء الساخن بالبارد من المنحنى المرسوم حيث يتم الحصول على الدرجة بمد الخط الذي يربط درجة الحرارة والزمن بعد الخلط حتى نقطة الخلط. ولعمل ذلك يتم تتبع التغير في درجة الحرارة قبل وبعد الخلط كل نصف دقيقة وترسم العلاقة بين درجة الحرارة والزمن.

5. تعين كفاءة تيار الترسيب من قوانين فاراداي

نظريه التجربة:

تتص قوانين فاراداي على أن كمية المادة المترسبة نتيجة مرور تيار كهربائي تتناسب تتناسب تتناسب طردياً مع كمية الكهرباء المارة وكذا مع الوزن الذري للمادة المترسبة.

$$W = \frac{ItA}{nF}$$

حيث I هي شدة التيار المار بالأمبير لمنطقة t ثانية لترسيب مادة وزنها الذري A وعدد الإلكترونات المشتملة في الترسيب هي n و W هو وزن المادة المترسبة بالجرام و F هو ثابت فاراداي ويساوي 96500 كولوم / مكافئ.

وكفاءة تيار الترسيب يمكن حسابها من العلاقة:

$$I\% = \frac{W_{exp}}{W_{theo}} \times 100$$

حيث I% هي النسبة المئوية لـ كفاءة تيار الترسيب عند ظروف معينة و W_{exp} هو الوزن الفعلى المترسب و W_{theo} هو الوزن النظري الواجب الحصول عليه عند تطبيق قانون فاراداي.

المواد المستخدمة:

1. خلية ترسيب لها قطبين:
 - أ- قطبان من النحاس (لترسيب النحاس عليه أو النikel).
 - ب- قطب من النحاس أو من النikel (لتعويض النقص في حوض الترسيب).
2. حوض ترسيب مكون من (1M NiSO₄ + 1.5M H₂SO₄) أو (1M CuSO₄ + 1.5M H₂SO₄).
3. جهاز كهربى يعطى تيار ثابت.
4. مقياس للتيار (أميتر).
5. مقاومه خارجية.

خطوات العمل:

- 1- جهز حوض الترسيب بال محلول المراد استخدامه والأقطاب.
- 2- زن قطب المهبط بدقة بالميزان الحساس.
- 3- اضبط بواسطة مقاومة خارجية شدة التيار الكهربى المراد استخدامه:
 $I = 5, 10, 50, 100 \text{ mA/cm}^2$

- 4- صل المصعد (نحاس أو نيكيل) بالقطب الموجب والمهبط (نحاس) بالقطب السالب وسجل زمن بدء الترسيب وشدة التيار المستخدم.

- 5- افتح بعد نصف ساعة الدائرة الكهربائية وأخرج القطب السالب (نحاس) واغسله جيداً وجففه بتيار هواء ساخن وزنه بدقة واحسب الوزن المترسب W_{exp} .

الحسابات:

- احسب الوزن اللازم الحصول عليه نظرياً :

$$(W_{theo})_{Cu} = \frac{I \times t \times A}{nF} = \frac{I \times 30 \times 60 \times 63.54}{2 \times 96500}$$

- احسب كفاءة التيار :

$$I\% = \frac{W_{exp}}{W_{theo}}$$

أساسيات الكيمياء الفيزيائية (عملي)

الحركية

الحركية

2

الجذارة: تعين ثابت سرعة و نصف عمر و طاقة تشيفت التفاعلات الكيميائية.

الأهداف:

- أن يعين المتدرب سرعة التفاعلات الكيميائية.
- أن يعين المتدرب زمن نصف عمر التفاعلات الكيميائية.
- أن يعين المتدرب رتبة التفاعلات الكيميائية.
- أن يعين المتدرب كمية الحرارة اللازمة لتشيفت التفاعلات الكيميائية.


الوقت المتوقع للدراسة: أربع محاضرات عملية (16 ساعة في الفصل الدراسي)

متطلبات الجذارة: دراسة حركية التفاعلات الكيميائية في هذا المقرر. إتقان المعايرة الحجمية في مقرر أساسيات التحليل الكيميائي.

6. تصفن خلات الأثيل في الوسط القلوي

نظريّة التجربة:

تميأ خلات الأثيل في وسط قلوي تبعاً للمعادلة التالية:



يتاسب معدل التفاعل طردياً مع تركيز كل من الأستر والقلوي، وبذلك فإن هذا التفاعل ينتمي إلى تفاعلات الرتبة الثانية وإذا كان التركيز الابتدائي لكل من الأستر والقلوي متساوياً (a) فتكون المعادلة الحركية في هذه الحالة على الصورة:

$$k = \frac{1}{t} \times \frac{x}{a(a-x)}$$

حيث k ثابت معدل سرعة التفاعل من الرتبة الثانية و X هي كمية المتفاعلة من الأستر أو القلوي بعد مرور الزمن t.

المواد المستخدمة:

1. خلات الأثيل (0.05 M).

2. هيدروكسيد الصوديوم (0.05 M).

3. هيدروكسيد الصوديوم (0.025 M).

4. حمض الهيدروكلوريك (0.025 M).

5. دليل الفينول فيثالين.

الأدوات المستخدمة:

1. ساحة.

2. ماصة سعة 10 مل.

3. مخارب مدرج سعة 50 مل.

4. دورق مخروطي.

خطوات العمل:

1. انقل في كأس نظيف وجاف بدقة 50 مل من خلات الأثيل وفي كأس آخر نظيف وجاف انقل 50 مل من NaOH، واحفظ الكأسين عند 25°C.

2. أضف محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى الأستر بسرعة مع الرج وشغل ساعة الإيقاف لحظة الإضافة.

3. انقل بعد مرور 5 دقائق 10 مل من مخلوط التفاعل إلى دورق مخروطي يحتوي على 100 مل ماء مقطر وبدقة 10 مل من حمض HCl (0.025 M) (توقف التفاعل) وكذلك نقطة أو نقطتين من دليل الفينول فيتالين.

4. عاير الزيادة من حمض HCl مع NaOH (0.025M).

5. كرر الخطوتين السابقتين عندما يكون الزمن (30,25,20,15,10) دقيقة مع تسجيل حجم هيدروكسيد الصوديوم (X) مل.

الحسابات:

1. إذا كانت a هي كمية HCl المكافئ للتركيز الابتدائي لكل من القلوي والأستر فإن x هي كمية القلوي التي تكافئ الزيادة من HCl بعد زمن t و $(a-x)$ هي كمية الأستر أو القلوي المتبقية فيمكن تسجيل النتائج في الجدول التالي.

$$a \equiv 10 \text{ ml}$$

t/min	$x_{\text{NaOH}} / \text{ml}$	$a-x$	$\frac{x}{a-x}$
5			
10			
15			
20			
25			
30			

$$\text{حيث } a = 0.025 \text{ M}$$

2. ارسم العلاقة بين $\frac{x}{a-x}$ مقابل t تحصل على خط مستقيم:
 $K \times a =$


3. من قيمة الميل احسب ثابت سرعة التفاعل و

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{K \times a} \quad \text{حيث}$$

7. تفاعل فوق الكبريتات مع اليوديد

نظريّة التجربة:

المعادلة التالية تعبر عن تفاعل فوق الكبريتات (البيركبريتات) مع اليوديد:



هذا التفاعل يعتبر من الرتبة الثانية ولكن في حالة وجود تركيز كبير من اليوديد بالمقارنة مع فوق الكبريتات فإن كمية اليوديد المستهلكة في التفاعل تكون ضئيلة يمكن إهمالها وعلى ذلك يصبح معدل التفاعل معتمدًا فقط على تركيز مادة واحدة هي فوق الكبريتات وبذلك يمكن اعتبار التفاعل السابق تحت هذه الظروف هو تفاعل من الرتبة الأولى ويعرف هذا النوع من التفاعلات بتفاعل الرتبة الأولى الكاذبة Pseudo-first order والمعادلة التي تعبر عن تفاعلات الرتبة الأولى هي:

$$K = \frac{2.303}{t} \times \log \frac{a}{a-x}$$

حيث a هو التركيز الابتدائي لفوق الكبريتات X هي الكمية المتفاعلة من اليوديد أو اليود المتكون.

المواد المستخدمة:

1. يوديد البوتاسيوم (0.2 M).
2. فوق كبريتات البوتاسيوم (0.005 M).
3. ثيوكمبريتات الصوديوم (0.01 M).
4. دليل النشا.
5. ماء مقطّر بارد.

الأدوات المستخدمة:

1. دورق تفاعل (زجاجة محاليل).
2. سحاحة.
3. دورق مخروطي.
4. ماصة مدرجة سعة 10 مل.
5. حمام مائي.
6. محوار.
7. مخارب سعة 50 مل.
8. ساعة إيقاف.

خطوات التجربة:

1. انقل 50 مل من محلول يوديد البوتاسيوم (0.2 M) إلى زجاجة المحاليل ثم أضف إليها 50 مل من محلول فوق كبريتات البوتاسيوم وشغل ساعة الإيقاف مع غلق الزجاجة جيداً حتى لا يهرب اليود.
2. بعد مرور 5 دقائق انقل بالماصة 10 مل من مخلوط التفاعل إلى دورق مخروطي يحتوي على حوالي 20 مل من الماء البارد ودليل النشا.
3. عاير اليود المتكون باستخدام ثيو كبريتات الصوديوم (0.01 M) حتى نقطة النهاية وسجل حجم ثيو كبريتات الصوديوم V_t المكافئ لليود المتكون أي x .
4. كرر الخطوتين السابقتين عندما يكون الزمن (10,15,20,25,30,35) دقيقة وما يقابلها من الحجم V_t .
5. بعد ذلك سخن الجزء المتبقى من مخلوط التفاعل إلى 60°C لمدة 15 دقيقة في حمام مائي مع ابقاء غطاء زجاجة المحاليل مغلقة ثم برد إلى درجة حرارة الغرفة.
6. اسحب 10 مل من مخلوط التفاعل وعايره مع ثيو كبريتات الصوديوم وسجل حجم V_{∞} وهو الحجم المكافئ للتركيز الابتدائي a .

الحسابات:

1. حيث إن V_t (حجم الثيو كبريتات عند أزمنة t) يكافئ كمية فوق الكبريتات المتفاعلة x و V_{∞} (حجم ثيو كبريتات الصوديوم المكافئ للتركيز الابتدائي a) فإنه يمكن كتابة

$$t = \frac{2.303}{k} \times \log \frac{V_{\infty}}{V_{\infty} - V_t}$$

المعادلة التي تعبّر عن تفاعل من الرتبة الأولى على النحو:

2. سجل النتائج في جدول:

$$V_{\infty} = \text{mL}$$

t/min	V_t	$V_{\infty} - V_t$	$\frac{V_{\infty}}{V_{\infty} - V_t}$	$\log \frac{V_{\infty}}{V_{\infty} - V_t}$
5				
10				
15				
20				
25				
30				
35				

3. ارسم العلاقة بين $\log \frac{V_\infty}{V_\infty - V_t}$ (محور الصادي) مع الزمن t (محور السيني).

4. عين ميل الخط المستقيم الناتج ومنه احسب ثابت معدل سرعة التفاعل k .

$$\text{slope} = k / 2.303$$

5. أحسب زمن نصف العمر : $t_{\frac{1}{2}}$

$$t_{\frac{1}{2}} = 0.693 / k$$

8. التفكك الحفزي لفوق أكسيد الهيدروجين

نظريّة التجربة:

يتفكّك فوق أكسيد الهيدروجين تلقائياً حسب المعادلة التالية:



ويمكن زيادة سرعة التفاعل بإضافة عامل حافز مثل أكسيد المنجنيز MnO_2 ويمكن تتبع سير التفاعل بمعايرة فوق أكسيد الهيدروجين بمحلول قياسي من برمجنات البوتاسيوم في وسط حمضي.

المواد المستخدمة:

1. محلول $(0.125 \text{ M}) \text{ H}_2\text{O}_2$
2. محلول $(0.05 \text{ M}) \text{ KMnO}_4$
3. محلول $(1 \text{ M}) \text{ H}_2\text{SO}_4$
4. مسحوق MnO_2

الأدوات المستخدمة:

1. كأس زجاجي سعة 250 مل.
2. ماصة مدرجة سعة 10 مل.
3. ساحة.
4. دورق مخروطي.
5. مخبر مدرج سعة 250 مل.
6. ساعة إيقاف.

خطوات العمل:

1. انقل 150 مل من محلول فوق أكسيد الهيدروجين إلى كأس 250 مل جاف ونظيف.
2. أضف (0.05) جم من MnO_2 إلى محلول فوق أكسيد الهيدروجين مع تشغيل ساعة الإيقاف لحظة الإضافة.
3. بعد مرور 3 دقائق أسحب بالماصة 10 مل من كأس التفاعل و انقلها إلى دورق مخروطي يحتوي على 10 مل من H_2SO_4 وعاير بسرعة بواسطة محلول KMnO_4 حتى ظهور لون برمجنات البوتاسيوم.
4. كرر الخطوة السابقة عند أزمنة مختلفة كل خمس دقائق مع تسجيل حجم برمجنات البوتاسيوم عند كل زمن .

5. عاير محلول الأصلی لفوق أكسيد الھیدروجين مع برمجفات البوتاسيوم وذلك بإضافة 10

H_2SO_4 (1 M) مل

الحسابات:

1. حجم برمجفات البوتاسيوم عند أزمنة مختلفة تكافئ الكمية غير المتفككة من O_2

.(a-x)

2. حجم برمجفات البوتاسيوم في الخطوة رقم (5) يكافئ التركيز الابتدائي (a).

3. ضع النتائج في جدول كالتالي:

$$a = \text{ml.}$$

t/min	$(a-x)$	$\frac{a}{(a-x)}$	$\log \frac{a}{(a-x)}$

4. ارسم العلاقة بين $\log \frac{a}{(a-x)}$ (محور صادي) مقابل t (محور سيني) للحصول خط مستقيم.

5. أوجد ثابت معدل سرعة التفاعل(k) فترة نصف العمر($t_{1/2}$) حيث أن :


$$\text{slope} = \frac{k}{2.303}$$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

9. تفاعل هلجنة الأسيتون باليود

نظريّة التجربة:

تم هلجنة الأسيتون باليود في وسط حمضي حسب المعادلة:



ويعمل الحمض كمحفز لتفاعل ولا تعتمد سرعة التفاعل على تركيز اليود لأنّه يدخل في خطوة سريعة، وعندما يكون تركيز الأسيتون كبيراً جداً مقارنةً بتركيز اليود يصبح التفاعل تفاعلاً من الرتبة الصفرية.

$$x = k t$$

حيث x هو تركيز المادة الناتجة في زمن قدره t .

المواد المستخدمة:

1. أسيتون.
2. 10٪ خلات صوديوم.
3. 1 عياري حمض كبريتيك.
4. 0.1 عياري ثيوكبريتات الصوديوم.
5. 0.5 جزء / لتر يود مذاب في 10٪ يوديد البوتاسيوم.
6. دليل النشا.
7. ماء مقطر.

الأدوات المستخدمة:

1. ماصة مدرجة سعة 25 مل.
2. سحاحة.
3. دورق معايرة سعة 250 مل.
4. زجاجة محاليل (قارورة التفاعل) سعة 500 مل.
5. ساعة إيقاف.
6. مخار مدرج سعة (250، 25 مل)

خطوات العمل:

1. ضع الآتي في قارورة التفاعل : 25 مل أسيتون و 10 مل حمض الكبريتيك و 190 مل ماء مقطر ليصبح الحجم الكلي هو 225 مل.
2. ضف إلى قارورة التفاعل 25 مل من محلول اليود ورج بشدة مع تشغيل الساعة .
3. اسحب بعد خمس دقائق من قارورة التفاعل 25 مل وضعها في دورق المعايرة الذي يحتوي على 10 مل من محلول خلات الصوديوم الذي يستخدم لإيقاف التفاعل(ملاحظة لا توقف الساعة) وعلى دليل النشا.
4. عاير دورق المعايرة بمحلول الثيوکبريتات وسجل الحجم الذي يكافئ المتبقى من اليود V.
5. كرر الخطوة (4,3) ولكن على زمن (35,30,25,20,15,10) دقيقة.
6. للحصول على الحجم المكافئ لليود في بداية التفاعل (V_o) حضر محلولاً يحتوي على: 5 مل محلول اليود و 45 مل ماء مقطر ليصبح الحجم الكلي 50 مل ثم اسحب 25 مل من هذا محلول وعايره بالثيوکبريتات ويكون حجمها V_o.

الحساب:

للحصول على x نقوم بطرح V_o من V

$$x \equiv V_o - V$$

ضع النتائج في جدول ثم ارسم علاقة بين (V_o-V) و t ويكون الميل هو k.

$$V \equiv a$$

t/min	V ≡ a - x / ml	V _o - V ≡ x / ml
5		
10		
15		
20		
25		
30		
35		


10. تعين طاقة تنشيط تفاعل كيميائي

نظريّة التجربة:

عند إجراء التفاعل الآتي:



فإن البروم الصاعد يمكن أن يستغل في التفاعل مع الفينول حسب المعادلة التالية:

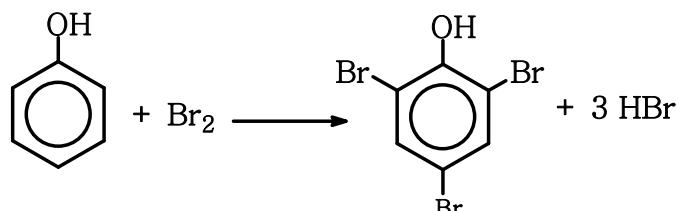

وعندما ينتهي كل الفينول غير المتفاعل فإن وجود كاشف الميثيل الأحمر في الوسط الحمضي وفي وجود البروم يؤدي إلى زوال اللون الأحمر. والزمن اللازم لإزالة لون الكاشف بعد خلط مكونات التفاعل يتاسب عكسيًا مع سرعة التفاعل :

$$\text{Rate} \propto \left(\frac{1}{t}\right)$$

وعندما يجري هذا التفاعل عند درجات حرارة مختلفة فإن طاقة تنشطيته يمكن حسابها كما يلي:

$$\text{Rate} = A e^{-E_a / RT}$$

حيث A هو ثابت ، E_a هي حرارة التنشيط عند درجة حرارة T/K . وفي هذه التجربة فإن :

$$\frac{1}{t} = A' e^{-E_a / RT}$$

$$\ln\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{E_a}{RT} + C$$

حيث أن C عدد ثابت

وعلى ذلك فإن العلاقة بين $\frac{E_a}{R}$ و $\ln\left(\frac{1}{t}\right)$ تعطي خطًا مستقيماً والميل يساوي $\frac{1}{T}$ ومنها يمكن حساب طاقة التنشيط.

المواد المستخدمة:

1. فينول تركيز (0.01 M).
2. مخلوط من برومات البوتاسيوم تركيز(0.16M) مع بروميد البوتاسيوم تركيز(0.08M) في نفس زجاجة المحاليل.

3. حمض الكبريتيك تركيز (0.3M)

4. دليل الميثيل الأحمر.

الأدوات المستخدمة:

1. أنبوبة سعة 50 مل و أنبوبة مدرجة سعة 10 مل..

2. محوار.

3. ساعة إيقاف.

4. حمام مائي.

خطوات العمل:

1- ضع في أنبوبة سعة 50 مل المواد الآتية:

10 مل فينول + 10 مل من مخلوط البروميد والبرومات + أربع نقط من دليل الميثيل الأحمر.

2- ضع في الأنبوة الأخرى 5 مل من حمض الكبريتيك.

3- ضع الأنبوتين في الحمام المائي عند درجة حرارة 20°C لمدة ربع ساعة ثم اخلط محلولين بسرعة وشغّل الساعة وانتظر حتى يتغير لون محلول ثم أوقف الساعة وسجل الزمن المستغرق.

4- كرر الخطوات السابقة عند درجات حرارة مختلفة (30, 40, 50°C).

5- ضع النتائج في جدول كما يلي وارسم علاقة بين $\ln\left(\frac{1}{t}\right)$ و $\frac{1}{T}$ ومنها احسب طاقة التنشيط.

T/K	t/min	$1/t$	$\ln(1/t)$	$1/T$
20 + 273				
30 + 273				
40 + 273				
50 + 273				

أساسيات الكيمياء الفيزيائية (عملي)

الديناميكا

الجذارة: تعين ثوابت الديناميكا الحرارية الكيميائية و نوعيات مختلفة من حرارة التفاعل.

الأهداف:

- أن يعين المتدرب حرارة التفاعل الكيميائي بطرق مختلفة.
- أن يعين المتدرب ذوبانية المواد الكيميائية في الماء بطرق ثرموديناميكية.
- أن يعين المتدرب كمية المادة الممتزة على مادة مازة و منها تعين مساحة سطح المادة المازة.
- أن يعين المتدرب ذوبانية الأملاح شحيحة الذوبان و ثابت الذوبان من التوصيل الكهربى.

الوقت المتوقع للدراسة: أربع محاضرات عملية (16 ساعة في الفصل الدراسي)


متطلبات الجذارة:

- إتقان حساب الديناميكا الحرارية و الكيمياء الحرارية في هذا المقرر.
- إتقان المعايرة الحجمية (دراسة مقرر أساسيات التحليل الكيميائي)

11. تعريف حرارة التفاعل

نظريات التجربة:

حرارة التفاعل (ΔH) كمية الحرارة المنطلقة عند تفاعل مكافئ جرامي من حمض مع مكافئ جرامي من قاعدة أو قلوي في محلول لأنهائي التخفيف. و تستخدم محليل مخففة للتخلص من حرارة التخفيف والتي تنتج عند مزج محلولي الحمض والقاعدة. وقد وجد أن حرارة التفاعل لا تعتمد على نوع الحمض أو القاعدة متى كان كلاهما قوياً، و تقل حرارة التفاعل عندما يكون الحمض أو القاعدة أو كلاهما ضعيفاً. و تنشأ حرارة التفاعل في الواقع من تكون الماء من أيوني الهيدروجين والهيدروكسيد المنطلقين من تفكك الحمض والقاعدة. و يجب استهلاك جزء من هذه الحرارة لتفكيك الحمض الضعيف أو القاعدة الضعيفة أو كليهما. و يمكن تمثيل تفاعل تفاعل حمض HX مع قاعدة BOH كما يلي:



المواد المستخدمة:

- محلول 0,1 عياري حمض الهيدروكلوريك.
- محلول 0,1 عياري حمض الخليك.
- محلول 0,1 عياري هيدروكسيد البوتاسيوم.
- محلول 0,1 عياري هيدروكسيد الألومنيوم.

الأدوات المستخدمة:

- محوار.
- مسurer (زجاجة داور) أو كأس سعة 250 مل.
- كأسان سعة 250 مل.

خطوات العمل:

- ضع 100 مل من الحمض في كأس و 100 مل من القاعدة في كأس آخر. سجل درجة الحرارة عند الثبات لكلا محلولين (T_i).
- امزج بسرعة محلولين في المسurer المحتوى على المحوار و سجل أعلى درجة حرارة للخلط (T_f).
- كرر التجربة باستخدام الحمض والقاعدة الأخرى.

الحسابات:

كمية الحرارة المنطلقة = الحرارة الممتصة من محلول + الحرارة الممتصة من المسعر

$$Q = \left(C_{\text{cal}} \times W_{\text{cal}} + C_{\text{sol}} \times W_{\text{sol}} \right) \Delta T$$

حيث C_{cal} الحرارة النوعية للمسعر و C_{sol} الحرارة النوعية للمحلول (يمكن اعتبارها للماء للتسهيل) و W_{cal} وزن المسعر و W_{sol} وزن محلول (يمكن اعتباره حجم محلولين للتسهيل) و ΔT فرق درجتي الحرارة T_f و T_i . عند اختلاف T_i للمحلولين يأخذ المتوسط.

حرارة التعادل تكون:

$$\Delta H = Q \times 100 \quad \text{cal/mol}$$

ΔH	Q	T_f	T_i	القاعدة	الحمض
				NaOH	HCl
				NaOH	CH ₃ COOH
				NH ₄ OH	HCl

12. ذوبان الماء

أ- تعريف حرارة الإذابة

نظريّة التجربة:

حرارة الإذابة هي كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة عند ذوبان جزء جرامي من مادة في الماء لتكوين محلول مخفف جداً. ومن المعروف أن بعض المواد عند ذوبانها في الماء تطرد الحرارة وبعضها الآخر يمتص الحرارة. ومن المواد الماصة للحرارة أشلاء الذوبان KNO_3 , NH_4Cl , KNO_3 ومن المواد الطاردة للحرارة Na_2SO_4 , KOH , NaOH . وفي حالة الأملاح فإن التغير في الحرارة عند الذوبان يكون محصلة عمليتين هما تحطيم الشبكة البلورية وهيدرة الأيونات.

خطوات العمل:

- وزن المسرع والمحرار ولتكن الوزن هو W_1 .
- ضع 200 مل من الماء المقطر في المسرع وسجل درجة الحرارة حتى 5 دقائق.
- أضف إلى المسرع 5 جم من Na_2SO_4 أو NH_4Cl أو KNO_3 مع التحريك السريع وسجل درجة الحرارة لمدة 10 دقائق (كل نصف دقيقة).
- وزن المسرع والمحرار وبه محلول الملح ولتكن الوزن هو W_2 .

الحسابات:

كمية الحرارة بسبب الذوبان "Q" تعطى كما يلي:

$$Q = (C_{\text{cal}} \times W_{\text{cal}} + C_{\text{sol}} \times W_{\text{sol}}) \Delta T$$

حيث ΔT هي الفرق بين درجة الحرارة قبل وبعد الذوبان ونحصل عليها من الرسم البياني بين الزمن ودرجة الحرارة عند الخلط.

حرارة الإذابة ΔH تحسب كما يلي:

$$\Delta H = \frac{Q}{W_{(\text{salt})}} \times M_{(\text{salt})} \text{ Cal/mol}$$

حيث $W_{(\text{salt})}$ وزن الملح وزنه الجزيئي.

ب- تعين قابلية الذوبان وحرارة الذوبان

نظريّة التجربة:

تعُّرف قابلية الذوبان بأنها عدد الجرامات من المذاب اللازم لتشبع 100 جم من المادة عند درجة حرارة معينة. ومن الممكن أيضًا التعبير عن قابلية الذوبان بعدد الجزيئات الجرامية من المذاب التي تشبع 1 كجم من الماء أو المذيب.

وتعتمد قابلية الذوبان على درجة الحرارة فقد تزيد أو تقل حسب حرارة الذوبان والمحكومة بعلاقة فان

Hoff

$$\ln S = -\frac{\Delta H}{R} \frac{1}{T} + \text{const}$$

حيث S هي قابلية الذوبان و ΔH هي حرارة الذوبان وهي كمية الحرارة التي تتطلق أو تمتص عند تكوين محلول مشبع يحتوي على جزء جرامي من المذاب في كل كيلوجرام من المذيب.

المواد المستخدمة:

- أملاح مثل: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4Cl , KBr , KCl
- ماء مقطر.

الأدوات المستخدمة:

1. أنبوبة اختبار طولها 20 سم وعرضها 3.2 سم.
2. محوار.
3. حمام مائي.
4. سحاحة.
5. ميزان حساس.
6. كأس زجاجي سعة 600 مل.

خطوات العمل:

1. ضع حوالي 300 مل من الماء في كأس زجاجي سعة 600 مل واتركه يغلي.
2. زن أنبوبة الاختبار ول يكن وزنها W_1 ثم ضع فيها 5 جم من الملح المراد تعين قابلية ذوبانه ثم أعد الوزن ول يكن W_2 ومنها نحصل على الوزن الدقيق للملح ($W = W_2 - W_1$).

3. أضف بواسطة السحاحة للملح 3 مل من الماء المقطر مع تسجيل هذا الحجم، ثم اغمر أنبوبة الاختبار في الحمام المائي حتى تمام ذوبان الملح . وفي حالة بقاء بعض بلورات الملح يضاف 1 مل إضافي من الماء المقطر من السحاحة مع تسجيل ذلك الحجم الجديد.

4. أخرج عند تمام إذابة الملح الأنبوية من الحمام المائي وبها المحرار مع التقليل بحرص في الهواء وسجل درجة الحرارة التي يبدأ فيها ظهور بلورات الملح ولتكن هي T .

5. أعد الخطوة (4) حتى تتأكد من أن درجة حرارة التشبّع هي T وسجلها.

6. أضف إلى أنبوبة الاختبار 1 مل جديد من الماء وتعاد الأنبوية إلى الحمام المائي لإكمال الإذابة ثم نكرر الخطوتين (4) و (5) للحصول على درجة التشبّع الجديدة عند حجم الماء المقطر المضاف المسجل عند تلك الدرجة.

7. أضف 1 مل من الماء المقطر وعين درجة التشبّع في كل مرة كما سبق وصفه حتى نحصل على 5 درجات تشبّع على الأقل. حسب نوع الملح قد يكون من الأفضل إضافة نصف مل من الماء المقطر أو 2 مل من الماء لنجاح العمل ويمكن الحصول على الحجم الصحيح بالمارسة العملية في حالة كل ملح. حيث:

$$S = \frac{W \times 1000}{V \times M_{salt}}$$

8. سجل النتائج كما في الجدول الآتي:

V/ml	T/K	S , mol kg ⁻¹	ln S	$\frac{1}{T}$

ترسم علاقة بين $\ln S$ و $\frac{1}{T}$ ومن الخط المستقيم يمكن الحصول على حرارة الذوبان $\Delta H = -R \times \text{الميل} \times 2 \text{ Cal/mol}$

❖ في حالة $\Delta H = +ve$ يكون التفاعل ماصاً للحرارة.

❖ في حالة $\Delta H = -ve$ يكون التفاعل طارداً للحرارة.

13. تعين معامل التركيز الفعال من الطرد الملحى

نظريه التجربة:

يؤدي وجود إلكتروليت قوي إلى تقليل ذوبانية حمض ضعيف مثل حمض البنزويك في الماء. وتعرف هذه العملية بالطرد الملحى Salting out وترتبط الذوبانية في الماء النقي (S_0) و الذوبانية في وجود الإلكتروليت (S) حيث تركيز الإلكتروليت هو C بالعلاقة:

$$\log \left(\frac{S_0}{S} \right) = KC$$

حيث K هو ثابت عملية الطرد الملحى، والنسبة $\left(\frac{S_0}{S} \right)$ هي في الواقع معامل التركيز الفعال للمادة شحيخة الذوبان بمعنى أن $f = \left(\frac{S_0}{S} \right)$. حيث f هو معامل التركيز الفعال وعلى Activity coefficient وذلك يمكن حساب f من العلاقة :

$$\log f = KC = \log \left(\frac{S_0}{S} \right)$$

وبرسم علاقة بين $\log f$ و بين C نحصل على ثابت الطرد الملحى K ومنه نحصل على معامل التركيز الفعال f عند كل C لـ إلكتروليت

المواد المستخدمة:

1. محلول هيدروكسيد الصوديوم (0.03N).
2. حمض البنزويك.
3. كلوريد الباريوم (نقى).
4. دليل الفينولفثالين

الأدوات المستخدمة:

1. أربع زجاجات محاليل سعة 250 مل.
2. ساحة.
3. دورق معايرة.
4. ماصة سعة 10 مل.

خطوات العمل:

- 1 - حضر في الأربع قارورات التركيزات الآتية من كلوريد الباريوم (50 مل):

$$[\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] = (0.1, 0.3, 0.5, 1.0) \text{ M}$$

- أضف إلى كل قارورة كمية كافية من حمض البنزويك (حوالى 1.5 جم) لعمل محلول مشبع وذلك بتسخين القارورة حتى درجة 60° م ثم تركها في الحمام المائي عند درجة 35° م لمدة نصف ساعة.
- عين العيارية (التركيز) في كل قارورة للحمض الذائب وذلك بسحب 10 مل من محلول الرائق بواسطة ماصة على فوتها قطعة من القطن مثبتة لمنع صعود الحمض الغيرذائب، ويوضع محلول في دورق المعايرة وكذلك دليل الفينولفيتالين، ويستخدم في المعايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم.

- سجل النتائج في جدول كما يأتي:

رقم القارورة	V_{NaOH}	C	S°	S	$\frac{S^\circ}{S}$	$\log \frac{S^\circ}{S}$	f

حيث تحسب الذوبانية كما يأتي:

$$(S_0 \text{ or } S) = \frac{0.03 \times V_{NaOH}}{10}$$

ترسم علاقة بين $\log \frac{S^\circ}{S}$ و C ومنها نحصل على K حيث إنه هو الميل وبمعرفة K يمكن حساب f في كل قارورة حيث :

$$f = (10)^{KC}$$

14. الامتزاز من المحاليل

(امتزاز حمض الاوكساليك على الفحم الحيواني)

نظريّة التجربة :

يتم امتزاز حمض الاوكساليك على الفحم الحيواني المنشط من المحاليل المائيّة حسب العلاقة

العامّة المعروفة بعلاقة فرويندليش Freundlich عند ثبوت درجة الحرارة:

$$X = KC^{\frac{1}{n}}$$

حيث X هي كمية الحمض الممتنعة لـ كل جرام من الفحم، C هي تركيز الاتزان بعد امتزاز و K, n ثابتان.

المواد المطلوبة :

- 1- حمض الاوكساليك تركيز (1.0 M)
- 2- هيدروكسيد الصوديوم (0.1M).
- 3- فحم حيواني منشط.
- 4- دليل الفينول فيثالين.
- 5- ماء مقطر.

الأدوات المطلوبة :

- 1. خمس زجاجات محاليل سعة 250 مل.
- 2. ميزان حساس.
- 3. ماصّة.
- 4. سحاحة.
- 5. دورق مخروطي.
- 6. قمع ترشيح.
- 7. ورق ترشيح.

خطوات العمل :

- 1- حضر في الزجاجات الخمس حجماً قدره 100 مل من حمض الاوكساليك و بتركيزات مختلفة لـ كل زجاجة على النحو التالي:

$$M_b = (0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1) \text{ M oxalic acid}$$

- أضف إلى كل زجاجة 1.00 جم من الفحم ثم رج كل خمس دقائق حتى يحدث الاتزان أي بعد حوالي نصف ساعة.
- رشح كل زجاجة في دورق آخر مع إهمال القطرات الأولى من الرشيح (3 مل) في زجاجات جديدة ونظيفة.
- عين عيارية (تركيز) محلول الرشيح في كل زجاجة وذلك بأخذ 10 مل مع نقطة من دليل الفينول فيتالين ووضعها في الدورق المخروطي ومعاييرتها بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم الموجود في السحاحة (M_a).
- سجل النتائج في جدول كما يلي:

Bottle	V/mL NaOH	$M_b/\text{mol L}^{-1}$	$M_a / \text{mol L}^{-1}$	X/g^{\square}	$C/ g L^{-1}$	$\log C$	$\log X$

$$M_a = N_a / 2 = \frac{(NV)_{\text{NaOH}}}{10 \times 2} \quad \text{حيث}$$

$$X = \frac{(M_b - M_a) \times 126}{10} \quad \text{وحيث}$$

$$C = M_a \times 126 \quad \text{وحيث}$$

يرسم علاقة بين $\log C$ و $\log X$ ومنها يتم تعين الثابتين K, n :

15. امتصاص حمض الخليك على الفحم الحيواني

نظريّة التجربة:

يتم امتصاص حمض الخليك على الفحم الحيواني من المحاليل المائيّة حسب علاقـة لانجـمير Langmuir isotherm عند درجة حرارة ثابتـة:

$$\theta = \frac{KC}{1 + KC}$$

حيث θ هي الجزء من السطح المغطى بالحمض الممتص C هي التركيز بعد الامتصاص (تركيز الاتزان) K هو ثابت الاتزان في عملية الامتصاص.

ويمكن التعبير عن θ بالمقدار:

$$\theta = \frac{N}{N_m}$$

حيث N هي عدد الجزيئات الممتصة لكل جرام من مادة الامتصاص و N_m هي عدد الجزيئات الممتصة اللازمة لتكوين طبقة كاملة $\theta = 1$ ، وعلى ذلك :

$$\frac{N}{N_m} = \frac{KC}{1 + KC}$$

وبإعادة ترتيب المعادلة السابقة يمكن الحصول على العلاقة :

$$\frac{C}{N} = \frac{1}{KN_m} + \frac{C}{N_m}$$

ومن هذه العلاقة يمكن الحصول على كل من K, N_m .

المواد المستخدمة:

1. حمض خلـيك (0.5M).

2. هيدروكسـيد الصودـيوم (0.1M).

3. فـحم حـيوـانـي منـشـطـ.

4. دـليلـ الفـينـولـ فيـثـالـينـ.

الأدوات المستخدمة:

1. خـمسـ زـجاجـاتـ محـالـيلـ سـعـةـ 250ـ مـلـ.

2. وـرقـ تـرـشـيـحـ.

3. قـمعـ تـرـشـيـحـ.

4. دورـقـ مـخـروـطـيـ.

5. ساحة.

6. ماصة مدرجة سعة 10 مل.

خطوات العمل:

- حضر في الزجاجات الخمس حجماً قدره 100 مل من حمض الخليك وبتركيز مختلف لكل قارورة على النحو التالي: $M_b = (0.2, 0.15, 0.12, 0.09, 0.06) \text{ M } \text{CH}_3\text{COOH}$
- أضف إلى كل زجاجة 1.00 جم من الفحم ثم رج كل خمس دقائق حتى يحدث الاتزان أي بعد حوالي نصف ساعة.
- رشح كل زجاجة في دورق آخر مع إهمال القطارات الأولى من الرشيح (3 مل) في زجاجات جديدة ونظيفة.
- عين عيارية (تركيز) محلول الرشيح في كل زجاجة وذلك بأخذ 25 مل مع نقطة من دليل الفينول فيثالين ووضعها في الدورق المخروطي ومعايرتها بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم الموجود في الساحة (M_a) .
- سجل النتائج في جدول كما يلي:

رقم القارورة	M_b	$C = M_a$	$N = \left(\frac{M_b - M_a}{10} \right)$	C/N

ترسم علاقة بيانية بين C/N و C ومنها نحصل على خط مستقيم، حيث الميل = $\frac{1}{KN_m}$ وال截距 =

$K = \frac{\text{الميل}}{\text{القطع}}$ وللحصول على ثابت الاتزان:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \quad \Delta G^\circ \text{ : ومن قيمة } K \text{ نحسب قيمة } \Delta G^\circ$$

ومن قيمة N_m نحسب الحد الأدنى لمساحة سطح الفحم (S) لكل جرام:

$$S = N_m \times 6.02 \times 10^{23} \times a_{\text{CH}_3\text{COOH}}$$

حيث $a_{\text{CH}_3\text{COOH}}$ هي مساحة جزيء حمض الخليك

16. استخدام قياس الموصلية الكهربائية لتعيين ثابت قابلية الذوبان للمواد شحيحة الذوبان

نظريّة التجربة:

لما كانت المواد شحيحة الذوبان والقابلة للتأين في الماء يمكن اعتبار محليلها المشبعة محليل مخففة جداً، فإن موصليتها الكهربائية المكافئة هي في الواقع الموصلية عند تخفيف لانهائي والتي يمكن حسابها من الجداول. وعلى ذلك:

$$\Lambda_c = \Lambda_{\infty} = \frac{k \times 1000}{C}$$

حيث Λ_c هي الموصلية المكافئة عند تركيز مقداره C (جرام مكافئ لكل لتر) و Λ_{∞} هي الموصلية المكافئ عند تركيز يؤول للصفر ويمكن حسابها من مجموع الموصلية الأيونية للأيونين المكونين للمادة

$$\Lambda_{\infty} = \lambda_{\infty}^+ + \lambda_{\infty}^-$$

و k هي الموصلية النوعية للمحلول المشبّع ومن القياس والحساب يمكن التوصل إلى الذوبانية (جرام لكل لتر)

$$S = C \times Eq.wt.$$

ومن معرفة الذوبانية يمكن حساب ثابت الذوبانية حسب نوع المادة.

المواد المستخدمة:

1. محلول كلوريد البوتاسيوم $(0.01 \text{ M KCl} = 0.0014 \text{ S cm}^{-1})$
2. مواد شحيحة الذوبان مثل أملاح $\text{PbSO}_4, \text{AgCl}, \text{BaSO}_4$:
3. ماء مقطر.

الأدوات المستخدمة:

1. جهاز قياس الموصلية.
2. ورق ترشيح.
3. قمع ترشيح.

- خطوات العمل:**
- 1 - عين ثابت الخلية وإذا كان غير معروف باستخدام محلول كلوريد البوتاسيوم تركيزه 0.01 عياري والذي يعطي موصولة مقدارها $0.001413 \text{ أوم}^{-1} \text{ سم}^{-1}$ عند 25°C .
 - 2 - عين الموصولة النوعية للماء المقطر المستخدم في عمل محلول المشبع للملح شحيق الذوبان ولتكن k_{water} .
 - 3 - حضر محلول مشبع من الملح المراد حساب ذوباناته في الماء وذلك بغسل الملح عدة مرات بماء مقطر حتى تزول المواد الذائبة منه ثم إذابة بعضه في مقدار من الماء المقطر بعد الترشيح والحصول على الملح المغسول جيداً.
 - 4 - عين موصولة محلول المشبع من الملح شحيق الذوبان عند درجة 25°C ولتكن هي k_{salt} . الموصولة النوعية الحقيقية تكون:

$$k = k_{\text{salt}} - k_{\text{water}}$$

من علاقة الموصولة والتركيز احسب التركيز المكافئ للملح:

$$C = \frac{k \times 1000}{\lambda_\infty^+ + \lambda_\infty^-}$$

ومنها يمكن حساب الذوبانية:

$$S = C \times \text{Eq. wt}$$

وكذا ثابت قابلية الذوبان:

$$K_{\text{sp}} = (S/\text{M.wt})^2$$

وذلك ملح له الصيغة البنائية MX مثل: BaSO_4 , AgCl , PbSO_4

الموصولة الأيونية لبعض الأيونات للأملاح شحيق الذوبان في الماء عند 25°C

$\text{Ag}^+ = 61.90 \text{ cm}^2 \Omega^{-1} \text{ equ.}$	$\text{Cl}^{1-} = 76.35 \text{ cm}^2 \Omega^{-1} \text{ equ.}$
$\text{Ba}^{2+} = 63.63 \text{ cm}^2 \Omega^{-1} \text{ equ. } \frac{1}{2}$	$\text{SO}_4^{2-} = 80.02 \text{ cm}^2 \Omega^{-1} \text{ equ. } \frac{1}{2}$
$\text{Pb}^{2+} = 73.01 \text{ cm}^2 \Omega^{-1} \text{ equ. } \frac{1}{2}$	
$\text{Ca}^{2+} = 59.50 \text{ cm}^2 \Omega^{-1} \text{ equ. } \frac{1}{2}$	

أساسيات الكيمياء الفيزيائية (عملي)

محاليل

الجدارة: تعين الوزن الجزيئي من الخواص الجامعية و تعين شكل الطور للحالات المختلفة.

الأهداف:

- أن يعين المتدرب الوزن الجزيئي لمادة كيميائية من الخواص الجامعية، مثل ارتفاع درجة الغليان أو انخفاض درجة التجمد.
- أن يعين المتدرب شكل الطور لنظام ثنائي مكثف مثل الماء و الفينول و الدرجة العظمى الحرجة للذوبان.
- أن يعين المتدرب شكل الطور لنظام ثلاثي مكثف مثل الماء و الإيثanol و خلات الإيثيل.

الوقت المتوقع للدراسة: ثلاثة محاضرات عملية (12 ساعة في الفصل الدراسي)

متطلبات الجدارة: دراسة قانون الطور و قوانين الخواص الجامعية للمحاليل في هذا المقرر.

17. تعين الوزن الجزيئي لمذاب في مذيب

(من الخواص الجامعية لمحاليل)

نظيرية التجربة:

الخواص الجامعية لمحاليل مكونة من مذاب غير متطاير في مذيب هي أربع خواص تظهر بسبب

وجود المذاب وهي كما يأتي:

1. ارتفاع درجة غليان المذيب.
2. انخفاض درجة تجمد المذيب.
3. نقص الضغط البخاري للمذيب.
4. نشوء الضغط الأسموزي.

ومن الممكن أن تستخدم أي من هذه الخواص في تعين الوزن الجزيئي لمذاب بشرط أن يكون التركيز منخفضاً وألا يحدث للمذيب تكسير أو تجميع Dissociation or Association

■ في حالة الغليان

■ في حالة التجمد

حيث ΔT هو الارتفاع أو الانخفاض.

m هو مولارية محلول (عدد جزيئات المذاب في كيلوجرام من المذيب).

k_b هو ثابت ارتفاع درجة الغليان المولالي.

k_f هو ثابت انخفاض درجة التجمد المولالي.

ويمكن حساب التركيز m كما يلي:

$$m = \frac{W_{\text{solute}} \times 1000}{W_{\text{solvent}} \times MW_{\text{solute}}}$$

وعلى ذلك يمكن حساب الوزن الجزيئي:

$$MW_{\text{solute}} = \frac{W_{\text{solute}} \times 1000}{\Delta T \times W_{\text{solvent}}} \times k_b$$

أو

$$MW_{\text{solute}} = \frac{W_{\text{solute}} \times 1000}{\Delta T \times W_{\text{solvent}}} \times k_f$$

أ- تعين الوزن الجزيئي من ارتفاع درجة حرارة الغليان**المواد المستخدمة:**

1. هكسان حلقي.
2. نفثالين.
3. سكر.
4. كلوريد الصوديوم.
5. رابع كلوريد الكربون.

الأدوات المستخدمة:

1. دورق دائري القعر سعة 100 مل.
2. مكثف عاكس (راد).
3. محوار.
4. حمام مائي.
5. ماء مقطر.

خطوات العمل:

- 1- ضع كمية مناسبة من المذيب في الدورق الدائري القعر ثم ركب المكثف العاكس ثم اغمره في الحمام المائي وارفع درجة الحرارة حتى الغليان ثم سجل درجة غليان المذيب.
- 2- حضر محلول من المذيب والمذاب حوالي 5% بالوزن.
- 3- عين درجة غليان محلول كما في الخطوة (1).

بمعرفة k_b للمذيب يمكن حساب الوزن الجزيئي للمذاب MW_{solute} من العلاقة السابقة حيث ΔT هو الفرق بين درجة حرارة غليان المذيب والمحلول.

ب- تعين الوزن الجزيئي من انخفاض درجة التجمد

المواد المستخدمة :

1. نفاثلين. Naphthalene
2. فينول Phenol

الأدوات المستخدمة :

1. أنبوبة اختبار كبيرة (150 مل).
2. محوار.
3. حمام مائي.

خطوات العمل :

1. يضاف حوالي 10 جم من الفينول في الأنبوة ثم تغمر في الحمام المائي (70°C) حتى تمام الذوبان مع التقليل مع التقليل بالمحوار ثم ترفع الأنبوبة من الحمام المائي وترصد درجة الحرارة حتى بدء التجمد ثم تسجل درجة التجمد للفينول.
2. يضاف حوالي 2 جم من النفاثلين إلى الأنبوبة السابقة ثم يعاد تعين درجة التجمد.
3. بمعرفة k_f للمذيب يمكن حساب الوزن الجزيئي للمذاب (النفاثلين) MW_{solute} من العلاقة السابقة حيث ΔT هو الفرق بين درجة حرارة تجمد المذيب (الفينول) والمحلول (الفينول + النفاثلين).
4. استعمل قيم k_b و k_f المجددة في الملحق في نهاية الكتاب.

18 . تطبيق قاعدة الطور على النظام الثنائي المكثف الماء والفينول

نظريّة التجربة :

ترتبط درجات الطلق (المتغيرات المستقلة) بكل من عدد الأطوار (P) وعدد المكونات (C) حسب

قاعدة الطور بالعلاقة :

$$F = C - P + 1$$

في حالة السوائل المكونة من سائلين محدودي الامتزاج فإن محلول يتكون عندما تصل درجة الحرارة إلى حد معين يسمى الدرجة الحرجة وهي درجة الحرارة التي عندها أو أعلى منها يتكون محلول متجانس (أكثـر من طبقة).

ويمثل الماء والفينول نظاماً ثائياً مكثفاً ($C = 2$) وعندما يكون محلول متجانساً (طبقة واحدة) تكون ($P = 1$) وعندما يكوناً مكوناً من طبقتين فإن ($P = 2$).

ويسمى المنحنى الذي يربط العلاقة بين تركيز أحد المكونين ودرجة الحرارة الحرجة منحنى الذوبانية والرسم يسمى برسم الطور Phase diagram وعليه يتضح وضع المكونين عند تراكيز ودرجات حرارة مختلفة.

المواد المستخدمة :

1. ماء مقطر.
2. فينول.

الأدوات المستخدمة :

1. أنبوبة اختبار كبيرة (50 مل).
2. ميزان حساس.
3. محوار.
4. حمام مائي.
5. سحاحة.

خطوات العمل :

- ضع في الأنبوبة 3.00 جم من الفينول ثم بواسطة السحاحة أضف إليها الماء المقطر اللازم للحصول على تركيز (60%) من الفينول في الماء وذلك بالعلاقة :

$$\times \% = \frac{W_{\text{phenol}}}{W_{\text{phenol}} + W_{\text{H}_2\text{O}}}$$

حيث $\times \%$ هي النسبة المئوية , W هي الوزن مع ملاحظة أن كثافة الماء عند درجة حرارة 25°C تساوي 1.00 جم/مل .

- انقل الأنبوبة إلى الحمام المائي (70°C) حتى تمام الذوبان والحصول على طبقة واحدة على أن يكون الحرار في داخل الأنبوبة.
- ارفع الأنبوبة من الحمام المائي وقم بتسجيل درجة الحرارة التي يتم عندها البدء في ظهور العكارة وتكون الطبقتين ولتكن (T).
- كرر الخطوات السابقة وذلك بتخفييف نفس الأنبوبة وما بها من الفينول بالماء المقطر لإيجاد درجة الحرارة الحرجة عند التركيزات الآتية: (50, 40, 30, 20, 15, 10 %). سجل النتائج في جدول كما يلي:

الفينول%	10	15	20	30	40	50	60
$T/{}^{\circ}\text{C}$							

4. ارسم علاقة بين الفينول % و درجة الحرارة الحرجة للذوبان وعين من الرسم النهاية العظمى للدرجة الحرجة للذوبان ($T_{\text{C}}^{\text{max}}$) والتركيز المقابل لها.

19. قاعدة الطور لنظام ثلاثي المكون من الماء والكحول والأستر

نظريّة التجربة:

يكون الماء مع الأستر نظاماً محدوداً الذوبانية ولكن تزداد الذوبانية عند إضافة سائل آخر مثل الكحول الإيثيلي والذي يذوب بغير حدود في كل من السائلين (الماء أو الأستر) ويعرف تمام الذوبانية باحتفاء العكارة وتكون طبقة واحدة متجانسة. وقاعدة الطور في حالة نظام مكثف وعنده ثبوت درجة الحرارة تكون:

$$F = C - P$$

حيث F هي عدد المتغيرات المستقلة، P عدد الأطوار، C عدد المكونات.

ولتمثيل قاعدة الطور لهذا النظام الثلاثي نحتاج إلى رسم مثلث متساوي الأضلاع (10 سم لكل ضلع) يمثل كل ضلع أحد التركيزات وحيث يكون رأس المثلث ممثلاً لتركيز 100% من أحد المكونات ولأي نقطة في المثلث النقطة (P) فإن

$$P_a + P_b + P_c = 100\%$$

حيث P_a يمثل نسبة الكحول، P_b نسبة الماء. ولتمثيل النقطة (60% كحول، 30% ماء، 10% أستر) بيانيًّا نرسم أولاً خطًّا موازيًّا لمحور الأستر وعند تركيز كحول 60% (P_c) ثم نرسم خطًّا موازيًّا لمحور الكحول وعند تركيز ماء 30% (P_b) ثم أخيراً يكون الخط (P_a) موازيًّا لمحور الماء وعند 10% أستر. وعندما نعين نقطة احتفاء العكارة عند تركيزات مختلفة نحصل على المنحنى الذي يصف قاعدة الطور والمسمى بالمنحنى ثنائي العقدة.

المواد المستخدمة:

كحول إيثيلي. أستر خلات الإيثيل. ماء مقطر.

الأدوات المستخدمة:

5 دوارق صغيرة (100 مل). ماصة سعة 10 مل. ساحة.

خطوات العمل:

1- اخلط في الخمس دوارق الحجوم التالية (مل):

رقم الدورق	حجم الماء ml	حجم الأستر ml
5	4	3
6	7	8
6	5	4
	3	9
	2	10

2- ضف باستخدام السجاحة الكحول قطرة قطرة حتى تبدأ العكارة في الاختفاء ثم قم بتسجيل حجم الكحول في كل حالة.

3- احسب النسبة المئوية لمكونات كل دورق عند تمام الامتزاج (W/W) :

$$\text{المكون \%} = \left(\frac{\text{وزن المكون}}{\text{وزن كل المكونات}} \right) \times 100$$

5	4	3	2	1	رقم الدورق
					أستر %
					كحول %
					ماء %

علمًا بأن كثافة الماء المقطر = 0.996 جم / مل.

كثافة الأستر = 0.894 جم / مل.

كثافة الكحول = 0.789 جم / مل.

4- ارسم النتائج على المثلث المتساوي الأضلاع المنحنى ثنائي العقدة وأوجد النهاية العظمى للذوبانية (التركيزات المقابلة).

بعض الثوابت المهمة

القيمة	اسم الثابت
$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$	سرعة الضوء
$g = 9.806 \text{ m/s}^2$	عجلة (تسارع) الجاذبية الأرضية
$F = 96,485 \text{ c/mol}$	ثابت فارادي
$R = 8.314 \text{ J / K . mol}$ $R = 1.987 \text{ cal / K . mol}$ $R = 0.082 \text{ l.atm / K . mol}$	ثابت العام للغازات
$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J / K}$	ثابت بلتزمان Boltzman
$N = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	عدد افوجادرو Avogadro
$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ $e = 4.803 \times 10^{-10} \text{ esu}$	شحنة الإلكترون (البروتون)
$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$	ثابت بلانك Planck
$u = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$	وحدة الكتلة الذرية
$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$	كتلة الإلكترون
$m_p = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$	كتلة البروتون
$m_n = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$	كتلة النيوترون
$E=2.71828182846$	العدد (أساس اللوغاريتم الطبيعي) e
$\pi = 3.1415926535 \dots$	التقدير الدائري π

تحويلات مهمة

$1K = 1^\circ C + 273.16$	درجة الحرارة
$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg}$ $= 760 \text{ Torr}$ $= 101.325 \text{ kPa}$ $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$	الضغط
$1 \text{ l} = 10^3 \text{ cm}^3$ $= 1000 \text{ ml}$	الحجم
$1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyne}$	القوة
$1 \text{ J} = 10^7 \text{ erg}$ $1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$	الطاقة
$1 \text{ year} = 365.25 \text{ days(d)}$ $1 \text{ day} = 24 \text{ hours (h)}$ $1 \text{ hour} = 60 \text{ minutes (min)}$ $1 \text{ minute} = 60 \text{ second(s)}$	الزمن
$1 \text{ C} = 3 \times 10^9 \text{ esu}$	الشحنة الكهربية

وحدات القياس

الكمية	وحدة القياس	رمز وحدة القياس
الطول	meter	m
الكتلة	کيلوجرام	Kg
الزمن	ثانية	S
القوة	نيوتن	N
الطاقة	جول	J
القدرة	Watt	W
كمية المادة	مول	mol
شدة الاستضاءة	Candle	cd
شدة التيار	Ampere	A
الضغط	باسکال	Pa
النظام المتري		cgss
الطول	Centimeter	cm
الكتلة	gram	g
الزمن	ثانية	s
القوة	Dyne	dyne
الطاقة	erg	erg
وحدات أخرى		
الجهد الكهربى	Volt	Volt
المقاومة الكهربية	Ohm	Ω
الشحنة الكهربية	Colom	C
الحجم	liter	L
الضغط	جو	atm
درجة الحرارة	Kelvin	k

مضاعفات وأجزاء القيم والوحدات

هناك لواحق يعبر عنها برمز معين يضاف أمام الوحدة أو القيمة ليعطي بعض المضاعفات أو أجزاء منها.

اللائحة الأمامية	رمز اللائحة الأمامية	المعنى
10^{-15}	f	فمتو
10^{-12}	p	بيكو
10^{-9}	n	نانو
10^{-6}	μ	ميكرو
10^{-3}	m	ملي
10^{-2}	c	سنتي
10^{-1}	d	ديسي
10^3	k	كيلو
10^6	M	ميجا
10^9	J	جيجا
10^{12}	T	تترا

حالة خاصة لوحدة الطول:

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 10^6 \mu\text{m}$$

حروف يونانية

الشكل الثاني	الشكل الأول	نطق الحرف
α	A	الفاء
β	B	بيتا
γ	Γ	جاما
δ	Δ	دلتا
η	H	ايتا
σ	Σ	سيجما
π	Π	باهي
ϕ	Φ	فاهي
ψ	Ψ	بساهي
ω	Ω	أوميجا
θ	Θ	سيتا
ρ	R	رو
κ	K	كبا
ε	E	ابسلون
μ	M	ميوا
ν	N	نيوا
λ	Λ	لنداء
τ	T	تاوه
χ		كساهي
ξ	Ξ	زيتا

ثوابت تفكك الأحماض والقلويات عند 25°C

ثابت التفكك		الإلكتروليت
k_a		الأحماض
$k_1 = 4.3 \times 10^{-7}, k_2 = 5.6 \times 10^{-11}$	H_2CO_2	حمض الكربوني ^ك
4.8×10^{-10}	HCN	حمض الهيدروسيانيك
1.8×10^{-5}	CH_3COOH	حمض الخل ^{يك} (الخل)
1.8×10^{-4}	HCOOH	حمض الفورميك(النمل)
6.3×10^{-5}	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	حمض البنزويك
7.2×10^{-10}	H_3BO_3	حمض البوريك
10^7	HCl	حمض الهيدروكلوريك
10^9	HBr	حمض الهيدروبروميك
10^{11}	HI	حمض الهيدروأيوديك
$k_1 = 6.9 \times 10^{-3}, k_2 = 6.2 \times 10^{-8}, k_3 = 4.8 \times 10^{-13}$	H_3PO_4	حمض الفسفوري ^ك
$5.9 \times 10^{-9} \square$	H_3BO_3	حمض البوريك
$k_1 = 8.9 \times 10^{-8}, k_2 = 1.2 \times 10^{-13}$	H_2S	حمض كربيد الهيدروجين
k_b		قواعد
1.7×10^{-5}	NH_4OH	هيدروكسيد الامونيوم
4.1×10^{-10}	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	أنيلين
5×10^{-4}	CH_3NH_2	أمين الميثيل
1.7×10^{-9}	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$	بريدين

ثوابت الارتفاع والانخفاض المولالية للمذيبات

k_f °C/molal	k_b °C/molal		المذيب
1.86	0.51	H_2O	الماء
-	1.22	CH_3CH_2OH	الإيثانول
-	0.83	CH_3OH	الميثانول
5.12	2.53	C_6H_6	البنزين
-	33.3	$C_6H_5CH_3$	التلوين
1.79	2.02	$(C_2H_5)_2O$	أيثليل إيثر
-	3.63	$C Cl_3H$	كلوروفورم
29.8	5.02	$C Cl_4$	رابع كلوريد الكربون
37.7	5.61		الكافور
3.9	3.07	CH_3COOH	حمض الخليك
20	2.79	C_6H_{12}	الهكسان الحلقي
14.4	3.87	C_6H_5Br	برومو بنزين
6.9	5.80	$C_{10}H_8$	نفاثلين
7.4	3.60	C_6H_5OH	فينول

التصويمية الأيونية عند تخفيف لانهائي عند 25°م.

λ_{∞}^{\pm}	التصويمية الأيونية	الرمز	الأيون
349.8		H ⁺	الهيدروجين
38.69		Li ⁺	اللithيوم
50.11		Na ⁺	الصوديوم
73.52		K ⁺	البوتاسيوم
73.4		NH ₄ ⁺	الأمونيوم
59.5		$\frac{1}{2}$ Ca ⁺	الكالسيوم
63.6		$\frac{1}{2}$ Ba ⁺	الباريوم
71		$\frac{1}{2}$ Pb ⁺	الرصاص
52.8		$\frac{1}{2}$ Zn ⁺	الخارصين
198.0		OH ⁻	الهيدروكسيد
75.23		Cl ⁻	الكلوريد
78.1		Br ⁻	البروميد
76.80		I ⁻	اليوديد
40.9		CH ₃ COO ⁻	الخلات
79.8		$\frac{1}{2}$ SO ₄ ²⁻	الكبريتات
69.3		$\frac{1}{2}$ CO ₃ ²⁻	الكاربونات

الجهد القياسي لتفاعلات الأكسدة والاختزال عند 25°C (اختزال).

الجهد القياسي	التفاعل
-3.045	$\text{Li}^+ + \text{e} = \text{Li}$
-2.925	$\text{K}^+ + \text{e} = \text{K}$
-2.714	$\text{Na}^+ + \text{e} = \text{Na}$
-1.662	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e} = \text{Al}$
-0.763	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e} = \text{Zn}$
-0.440	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e} = \text{Fe}$
-0.36	$\text{PbSO}_4 + 2\text{e} = \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$
-0.250	$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e} = \text{Ni}$
-0.136	$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e} = \text{Sn}^{2+}$
-0.126	$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e} = \text{Pb}$
0.00	$\text{H}^+ + \text{e} = \frac{1}{2}\text{H}_2$
0.15	$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e} = \text{Sn}^{2+}$
0.153	$\text{Cu}^{2+} + \text{e} = \text{Cu}^+$
0.222	$\text{AgCl} + \text{e} = \text{Ag} + \text{Cl}^-$
0.268	$\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{e} = 2\text{Hg} + 2\text{Cl}^-$
0.337	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} = \text{Cu}$
0.521	$\text{Cu}^+ + \text{e} = \text{Cu}$
0.536	$\text{I}_2 + 2\text{e} = 2\text{I}^-$
0.68	$\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{O}_2$
0.771	$\text{Fe}^{3+} + \text{e} = \text{Fe}^{2+}$
0.799	$\text{Ag}^+ + \text{e} = \text{Ag}$
1.229	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e} = 2\text{H}_2\text{O}$
1.455	$\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e} = \text{Pb}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$

حاصل الإذابة للأملاح شحيخة الذوبان في الماء عند 25°C

حاصل الإذابة k_s		المادة
3.7×10^{-15}	Al(OH)_3	هيدروكسيد الألومينيوم
5.5×10^{-6}	Ca(OH)_2	هيدروكسيد الكالسيوم
1.2×10^{-11}	Mg(OH)_2	هيدروكسيد الماغنيسيوم
5×10^{-3}	Ba(OH)_2	هيدروكسيد الباريوم
2.2×10^{-20}	Cu(OH)_2	هيدروكسيد النحاس
1.0×10^{-10}	AgCl	كلوريد الفضة
1.5×10^{-16}	AgI	يوديد الفضة
7.7×10^{-13}	AgBr	بروميد الفضة
9.0×10^{-12}	Ag_2CrO_4	كرومات الفضة
8.5×10^{-45}	CuS	كبريتيد النحاسيك
10^{-47}	Hg_2S	كبريتيد الزئبقوز
7×10^{-29}	PbS	كبريتيد الرصاص
10^{-97}	Bi_2S_3	كبريتيد البزموت
6.3×10^{-50}	Ag_2S	كبريتيد الفضة
1.1×10^{-10}	BaSO_4	كبريتات الباريوم
9.1×10^{-6}	CaSO_4	كبريتات الكالسيوم
2.8×10^{-6}	CaCO_3	كربونات الكالسيوم
5.1×10^{-6}	BaCO_3	كربونات الباريوم
2×10^{-10}	ZnCO_3	كربونات الخارصين

كواشف تفاعلات التحليلية (لتحديد نقطة نهاية التفاعل)

الكافش	نوع التفاعل	تغير اللون
الفينولفيتالين ph.ph	معايرة حمض مع قاعدة قوية	عديم اللون(حمض) إلى أحمر(قاعدة)
الميثيل البرتقالي M.O	معايرة حمض قوي مع قاعدة	أحمر(حمض) إلى أصفر(قاعدة)
تابع الشمس Litmus	كشف الحموضة أو القلوية	أحمر(حمض) إلى أزرق (قاعدة)
النشا الذائب	كشف وجود اليود معايرة اليود مع الثيوکبريتات	أزرق قاتم في وجود اليود ويختفي بإضافة الثيوکبريتات
داي ميثيل جليوكسيم	كشف وجود النيكل	راسب أحمر مع ايون النيكل
ديكارومات البوتاسيوم	معايرة الكلور بنترات الفضة بطريقة موهر Mohr	راسب أحمر مع الزيادة من ايون الفضة
الفلورسين Fluorescein	معايرة الكلور بنترات الفضة بطريقة فاجان Fajan	تحول الراسب الأبيض إلى أحمر عند نقطة النهاية
الميروكسيد Murexide	معايرة EDTA لأيون الكالسيوم	تحول اللون الأحمر إلى أزرق
أريو كروم بلاك تي EBT	معايرة EDTA لأيونات مختلفة	تحول اللون الأحمر إلى أزرق
زيلينول البرتقالي	معايرة EDTA لأيونات عديدة	تحول اللون الأحمر إلى أصفر
بيروكتيكول PVC	معايرة EDTA لأيونات عديدة	تحول اللون الأزرق إلى بنفسجي

طاقة التكوين القياسية ($\Delta H^\circ / \text{kcal mol}^{-1}$) للمركبات عند 25°C.

ΔH°	المركب	ΔH°	المركب الغازي
11.72	سائل البنزين C_6H_6	-26.42	أول أكسيد الكربون CO
-57.08	سائل الميثanol CH_4	-94.05	ثاني أكسيد الكربون CO_2
-66.41	سائل الإيثانول C_2H_3	-17.89	الميثان CH_4
-33.25 □	سائل رابع كلوريد الكربون CCl_4	54.19	الأسيتيلين C_2H_2
-68.32	سائل الماء H_2O	-20.24	الإيثان CH_3CH_3
-98.35	كلوريد الصوديوم الصلب $NaCl$	-24.82	البروبان C_3H_8
-270.53	كربونات الصوديوم الصلب $NaCO_3$	19.82	البنزين C_6H_6
-217.92	أكسيد السليكون الصلب SiO_2	-48.08	الميثanol CH_3OH
-288.73	كربونات الكالسيوم الصلب $CuCO_3$	-56.63	الإيثانول C_2H_5OH
-51.20	أكسيد الرصاص الصلب PbO	-57.80	الماء H_2O
-30.38	كلوريد الفضة الصلب $AgCl$	-11.04	الأمونيا NH_3
-23.80	بروميد الفضة الصلب $AgBr$	-22.06	كلوريد الهيدروجين HCl
-14.93	يوديد الفضة الصلب AgI	-8.66	بروميد الهيدروجين HBr
-23.52	كبريتيد الرصاص الصلب PbS	6.2	يوديد الهيدروجين HI
		-70.96	ثاني أكسيد الكبريت SO_2
		-94.45	ثالث أكسيد الكبريت SO_3
		12.50	الإيثيلين C_2H_4
		-116 □	فورمالدهيد $HCOH$

- طاقة تكوين الغازات مثل $F_2, Br_2, Cl_2, O_2, N_2, H_2$ وهي الصفر.

- طاقة تكوين المواد الصلبة مثل الجرافيت والسليلكون والصوديوم والكبريت المعيني واليود هي الصفر.

طاقة الرابطة الكيميائية (كيلو جول لكل جزيء).

الرابطة	طاقة الرابطة	الرابطة	طاقة الرابطة
H-H	432	H-Si	323
O-O	146	C-N	305
N-N	160	C-O	358
F-F	154	C-S	259
Cl -Cl	239	C-F	485
Br-Br	193	C-Cl	339
C-C	347	C-Br	276
C=C	614	C-I	240
C≡C	839	N-F	272
N=N	418	N-Cl	200
O=O	495	N-Br	243
H-C	413	C=O	799
H-Cl	427	C≡O	1072
H-O	467	N=O	607
H-N	391	C≡N	887
H-Br	363	N≡N	941
H-S	347		

معلومات رياضية

خواص اللوغاريتمات:

عند كتابة أي عدد موجب في صورة أساس (power) وأس (base) فإن لوغاریتم العدد هو الأَس، هناك أساسان شهيران هما :

1. العدد 10 ويسمى اللوغاريتم لهذا الأساس \log .

2. العدد $e = 2.71828$ ويسمى اللوغاريتم لهذا الأساس \ln .

مثال 1 : أُوجد اللوغاريتم الطبيعي واللوغاریتم العشري للعدد 34.67 .

$$\log 34.67 = 1.540$$

$$\ln 34.67 = 3.5459$$

مثال 2 : أُوجد العدد المقابل للوغاريتم الطبيعي للعدد 1.67 – والعدد المقابل للوغاريتم العشري للعدد 3.76

$$\text{Anti log } (3.76) = 5754.3393$$

$$\text{Anti ln } (-1.76) = 0.1720$$

العمليّة	الم مقابل في اللوغاريتمات
* الجمع	$\log A + \log B \neq \log (A+B)$
* الطرح	$\log A - \log B \neq \log (A-B)$
* الضرب	$\log A + \log B = \log (AB)$
* القسمة	$\log A - \log B = \log (A/B)$
* الأَس	$B \log A = \log (A^B)$
* المقلوب	$-\log A = \log (\frac{1}{A})$
تحويل	$\log 10 = 1 ; \ln e = 1$ $\log 0 = \ln 0 = -\infty$ $\log 1 = \ln 1 = 0$ $\ln A = 2.303 \log A$

* تسلك \ln مسلك \log في هذه العمليات.

معادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد:

كثيراً ما يحتاج الأمر إلى حساب مجهول يحقق معادلة من الدرجة الثانية على الصورة:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

حيث a, b, c ثوابت تحدد قيمة المتغير x حسب العلاقة :

$$x = \frac{(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a}$$

ومن الواضح أن هناك قيمتان للمتغير x لتحقق المعادلة.

مثال : احسب قيمة x التي تحقق المعادلة الآتية :

$$x^2 + 2x = 4$$

الحل : نكتب المعادلة في الصورة العامة :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + 2x - 4 = 0$$

للحصول على قيمة x نستخدم الصورة :

$$x = \frac{(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a}$$

$$= \frac{(-2 \pm \sqrt{4 - 4 \times 1(-4)})}{2 \times 1}$$

$$x = -3.236 \text{ أو } x = 1.236$$

الأسس :

تقوم كتابة الأعداد بالطريقة العلمية Scientific notation على استخدام الأسنان في هذه التعبير.

ويعبر عن العدد بجزئين: الأول عدد بسيط يحتوي على الدقة المراد ظهورها والثاني هو الأساس عشرة مرفوع إلى الأس (قوة) تحقق مع الجزء الأول قيمة العدد. يحتاج إلى ذلك طبعاً عندما تكون الأعداد باللغة الكبير أو الصغر بحيث تصبح طريقة كتابة قيمة العدد غير مريحة للقارئ. ويمكن الاستعاضة عن الأساس عشرة بأي أساس آخر والخواص تظل ثابتة.

مثال 1: العدد 357000000 يمكن كتابته على الصورة العلمية 35.7×10^8 وهي أكثر وضوحاً دون مساس بالقيمة أو دقتها.

مثال 2: العدد 0.0000000357 يمكن أن يكتب 3.57×10^{-9} أيضاً يمكّن أن يكتب 35.7×10^{-8} وذلك حسب الدقة المطلوب التعامل معها.

خواص الأسس:

$$A10^a + B10^a = (A+B)10^a$$

1. جمع عددين متعددين في الأس

$$A10^a - B10^a = (A-B)10^a$$

2. طرح عددين متعددين في الأس

$$10^a \cdot 10^b = 10^{(a+b)}$$

3. ضرب الأسس

$$10^a / 10^b = 10^{(a-b)}$$

4. قسمة الأسس

$$1/10^a = 10^{-a}$$

5. مقلوب الأسس

$$10^0 = 1$$

$$10^\infty = \infty$$

$$0^a = 0$$

مثال 1: أوجد مجموع العددين $0.0037, 0.00081$.

الحل : نكتب العددين على الصورة العلمية:

$$37 \times 10^{-4} + 8.1 \times 10^{-4}$$

$$= (37 + 8.1) \times 10^{-4} = 45.1 \times 10^{-4} = 0.00451$$

مثال 2: أوجد حاصل ضرب العددين $8 \times 10^5, 7.1 \times 10^{-3}$.

الحل :

$$8 \times 10^5 \times 7.1 \times 10^{-3} = 8 \times 7.1 \times 10^{5-3} = 65.8 \times 10^2 = 6580$$

تفاضل وتكامل الدوال:

عمليتا التفاضل والتكمال شائعتا الاستخدام في الكيمياء ويجب على المتدرب أن يتقن فهم هاتين العمليتين للدوال البسيطة التي تواجهه كثيراً أثناء الدراسة.

1. تفاضل الدوال ذات المجهول الواحد (x) حيث a, n ثوابت:

الدالة	التفاضل
ax	adx
x^n	nx^{n-1}
$\ln x$	$\frac{dx}{x}$
e^x	$e^x dx$
a	0
$\frac{1}{x}$	$-\frac{dx}{x^2}$
$\frac{1}{a-x}$	$\frac{dx}{(a-x)^2}$

2. تكامل الدوال ذات المجهول الواحد (x):

الدالة	التكامل غير المحدد
x	$\frac{1}{2}x^2$
x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$
e^x	e^x
a	ax
$\frac{1}{x}$	$\ln x$
$\frac{1}{a-x}$	$-\ln(a-x)$

تحضير المحاليل

من المهارات الأساسية لعمل الفني الكيميائي تحضير المحاليل القياسية. المواد الصلبة توزن بدقة ثم تذاب في المذيب (الماء غالباً) ويكمّل الدورق القياسي حتى العلامة وذلك لـتحضير عيارية (N) أو مولارية (M) معينة.

المواد السائلة تامة النقاء يمكن تحضير محاليلها عبر التخفيف باستخدام الكثافة. المواد السائلة المحتوية على وزنة من المادة الفعالة (P) يمكن أن تحضر أيضاً بالتحفيض. يمكن تحضير محاليل قياسية من الغازات القابلة للذوبان بتشبيع المذيب بالغاز ثم التخفيف.

المواد الصلبة:

- لـتحضير حجم (V) من مادة كيميائية وزنها الجزيئي (M_W) و مولاريتها (M) نستخدم المعادلة الآتية:

$$W = \frac{M \times V \times M_W}{1000}$$

حيث V الحجم بـمـل، W الوزن بالـجرام.

يوزن الوزن W ويذاب في المذيب و نكمّل حتى الحجم V تصبح مولارية المادة الصلبة المذابة M .

- لـتحضير حجم V من مادة وزنها المكافئ E_W وعياريتها N نستخدم المعادلة الآتية:

$$W = \frac{N \times V \times E_W}{M_W}$$

المواد السائلة:

- لـتحضير حجم V من مادة كيميائية سائلة أو مركزة وزنها الجزيئي M_W و مولاريتها M نستخدم المعادلتين:

$$M_C = \frac{10 \times P \times d}{M_W}$$

حيث d كثافة السائل أو محلول ، P هي النسبة المئوية الوزنية للمادة ، M_C هي المولارية للسائل أو محلول المركز. بعد معرفة M_C يمكن حساب الحجم المطلوب أخذنه V_C لـتحضير الحجم V من المولارية M من المعادلة

$$M_C \times V_C = M \times V$$

وتسمى العلاقة الأخيرة بـقانون التخفيف ويمكن استخدامها لـتحضير محاليل مخففة من المحاليل المركزة.

$$V_C = \frac{M \times V}{M_C} = \frac{M \times V \times M_w}{10 \times P \times d}$$

حيث يسحب الحجم V_C من قارورة محلول المركز الذي تركيزه M_C ويحشف بالماء حتى الحجم V لتصبح المolarية M .

- لتحضير حجم V من مادة سائلة أو مركزية وزنها العياري E_W وعياريتها N نستخدم المعادلة:

$$V_C = \frac{N \times V}{N_C} = \frac{N \times V \times E_W}{10 \times P \times d}$$

حيث N_C هي عيارية القارورة المركزية، V_C الحجم المأخوذ من القارورة المركزية الذي تركيزها N ويحشف بالماء حتى الحجم V لتصبح العيارية.

مثال 1: احسب الوزن اللازم من كلوريد الصوديوم لتحضير 200 ml من NaCl وبتركيز 0.1 M
الحل:

$$\begin{aligned} M_C &= \frac{10 \times P \times d}{M_w} = \frac{0.1 \times 200 \times (23 + 35.5)}{1000} \\ &= 23.71g \end{aligned}$$

مثال 2: احسب الحجم المطلوب سحبه من قارورة حمض الكبريتิก المركز تركيزه 80% وكثافته 1.325 g/cm³ لتحضير 500 ml من H₂SO₄ وبتركيز N 0.05
الحل: المطلوب عيارية N 0.05 وحجم ml 500، أولاً يجب حساب الوزن المكافئ لحمض الكبريتيك.
الوزن المكافئ لحمض الكبريتيك (كمحمض) = الوزن الجزيئي $\div 2$

حسب المعادلة

$$V_C = \frac{N \times V \times E_W}{10 \times P \times d} = \frac{0.05 \times 500 \times 49}{10 \times 80 \times 1.325} = 1.16ml$$

تبيهات :

- الوزن المكافئ للمادة الكيميائية يعتمد على نوع التفاعل لهذه المادة.
- الوزن الجزيئي للمادة قد يحتوي على ماء التبلور لذلك يجب إضافته عند الحساب ويعرف من ملصق القارورة.
- الحمض المركز يضاف إلى المذيب وليس العكس ويضاف بالتدريج.

المولالية (m):

هي عدد الجزيئات من المادة المذابة الموجودة في كيلو جرام من المذيب ويحتاج إلى هذا التعبير في الديناميكا الحرارية عند تغير درجة الحرارة وعدم ثبات الحجم.

$$m = \frac{1000 \times W}{M_w \times W_s}$$

حيث W_s وزن المذيب بالجرام. لتحضير وزنة معينة من محلول المادة ذات المولالية m تستخدم المعادلة الآتية:

$$W = \frac{m \times M_w \times W_t}{1000 + m \times M_w}$$

حيث W هي وزنة المادة الفعالة و W_t هي الوزنة المطلوبة من محلول. مثال : حضّر 3.5 g من محلول يحتوي على 0.5 molal NaCl في الماء.

الحل : وزن الملح

$$W = \frac{m \times M_w \times W_t}{(1000 + m \times M_w)}$$

$$W = \frac{0.5 \times 58.5 \times 3.5}{(1000 + 0.5 \times 58.5)}$$

$$W = 0.1g$$

$$W_s = 3500 - W$$

$$W_s = 3499.9g$$

وزن الماء

عرض النتائج وتمثيلها بيانياً

بعد إجراء التجربة تسجل النتائج وتعرض في جدول وربما تمثل بيانياً لتعيين ثابت أو أكثر أو لإثبات أو لتحقيق قانون معين. يجب أن تكون النتائج المسجلة متوافقة مع دقة القياسات. مثلاً عند استخدام سحاحة أو ماصة مدرجة حتى 0.1 ml يجب أن يكون الحجم المسجل بهذه الدقة، مثلاً 13.0 ml وليس 13 أو 13.00 ml . وتعطى طريقة الكتابة للأعداد الدقة المستخدمة لذلك يجب مراعاتها.

أحياناً يؤدي الضرب أو القسمة إلى أعداد كثيرة بعد العلامة العشرية هنا أيضاً يجب حذف الأرقام الزائدة عن الدقة المستخدمة. مثلاً عند استخدام عيارية $N = 0.01$ لتقدير مادة أخرى مقابلة يجب أن تكون دقة العيارية الناتجة متوافقة مع دقة العيارية المستخدمة. مثلاً $N = 0.39$ وليس 0.3999 أو 0.4 . عند تكرار التجارب يجب أن تكون تكرارية النتائج مقبولة الدقة ويؤخذ المتوسط الحسابي. مثلاً باستخدام سحاحة دقتها 0.1 ml تصبح القيم $(10.2, 10.0, 10.1, 10.5, 11.0, 10.0)$ مقبولة والمتوسط هو 10.1 أما القيم $(10.0, 10.0)$ ، فغير مقبولة لأنها أكثر بكثير من دقة السحاحة ± 0.1 . يجب إصلاح الخطأ هنا قبل أن تصبح النتائج مقبولة.

التمثيل البياني:

من أكثر الطرق سهولة وشيوعا للاستفادة من النتائج هي العرض البياني . وتصبح هذه الطريقة أكثر مناسبة إذا كانت العلاقة خطأً مستقيماً . قبل الاستفادة من الرسم يجب أولاً حذف النقطة أو النقاط التي تبعد بوضوح عن الخط المستقيم بينما أغلب النقاط فوق الخط أو قريبة جداً منه . الخط الذي يمثل النتائج يمكن رسمه (وهو وحيد وليس حسب الرأي كما يعتقد البعض) باستخدام طريقة المربعات الأقل least square وهذه الطريقة الإحصائية تعطي المعادلة التي تحقق النتائج ويمكن منها رسم الخط الصحيح الممثل للنتائج . كما تعطي الطريقة الثوابت المطلوبة، مدى توافق المتغيرات correlation factor والذى يقترب من الواحد كلما كانت القيم على الخط.

ويستطيع المتدرب الاستفادة من هذه الطريقة باستخدام آلة حاسبة علمية تعرض كيفية هذه الطريقة حسب نوعها . ولعرض بياني جيد للنتائج يجب أن يغطي الخط الممثل للنتائج جزءاً كبيراً من ورقة الرسم البياني وأن يضع زاوية تساوي تقريباً 45° مع المحورين . و بالمارسة والخبرة والتجريب يمكن اختيار التقسيم الملائم لعرض النتائج دون الحاجة لتعقيدات إضافية.

ويرعى أن يكون التقسيم متواافقاً مع القيم ووحدة القياس وعند الضرورة يجب أن لا ينسى مقاييس الرسم عند الحصول على قيمة الميل أو القاطع مثلاً .

يجب على المتدرب أن لا يقلق من وجود أعداد سالبة مع أعداد موجبة ويمكن تمثيل الصنفين معاً في نفس المحور دون أي اختلاف.

مثال: مثل بيانياً النتائج المعروضة في الجدول وعین الميل والقاطع.

Time	$\ln x$
5	1.25
10	0.75
15	0.0
20	-0.46
25	-1.26

1. نترك عدة سنتيمترات من أسفل و 1 سم أو 2 سم من اليسار ثم نرسم المحورين x , y .
2. لتقسيم المحور X نعتبر نقطة تلاقي المحورين هي صفر ونعتبر كل 2 سم 5 دقائق عند ذلك نحصل على تقسيم المحور X .
3. لتقسيم المحور y نعتبر نقطة تلاقي المحورين هي -1.5 - (أكبر سالبية قليلاً من أكبر القيم السالبة) ونعتبر كل 2 سم مساوية 0.5 . عندها نحصل على تقسيم مناسب لجميع القيم. تمثل القيم السالبة في الأسفل وتقل كلما ارتفعنا حتى الصفر ثم تزيد القيم الموجبة في نفس الاتجاه.
4. لحساب الميل نسقط عموديين متوازيين نحو المحور X ومن نفس النقطتين نسقط عموديين متوازيين نحو المحور y ونعين القيم الأربع المقابلة

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \text{الميل}$$

5. لحساب القاطع نقوم بمد الخط حتى $x = 0$ ونأخذ القيمة المقابلة على المحور y .

المحتويات

- 2 -	1. الكثافة
- 4 -	2. تعين اللزوجة النسبية للسوائل باستخدام الفسكومتر Viscometer
- 6 -	3. تعين الوزن الجزيئي لسائل متظاير
- 8 -	4. تعين الحرارة النوعية
- 10 -	5. تعين كفاءة تيار الترسيب من قوانين فاراداي
- 13 -	6. تصنب خلات الايثيل في الوسط القلوي
- 15 -	7. تفاعل فوق الكبريتات مع اليوديد
- 18 -	8. التفكك الحفزي ل فوق أكسيد الهيدروجين
- 20 -	9. تفاعل هلجنة الأسيتون باليود
- 22 -	10. تعين طاقة تنشيط تفاعل كيميائي
- 25 -	11. تعين حرارة التعادل
- 27 -	12. ذوبانية المواد
- 30 -	13. تعين معامل التركيز الفعال من الطرد الملاحي
- 32 -	14. الامتزاز من الحاليل
- 34 -	15. امتزاز حمض الخليك على الفحم الحيواني
- 36 -	16. استخدام قياس الموصلية الكهربائية لتعيين ثابت قابلية الذوبان للمواد شجيجية الذوبان.
39	17. تعين الوزن الجزيئي لمذاب في مذيب
42	18 . تطبيق قاعدة الطور على النظام الثنائي المكثف الماء والفينول
44	19. قاعدة الطور لنظام ثلاثي المكون من الماء والكحول والأستر

